

RKZC...H50 Redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

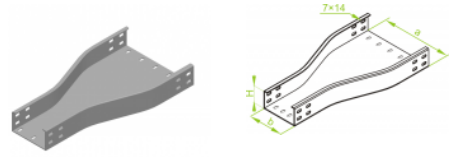

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZC100/50H50	100	352510	10	1,37	50
RKZC200/100H50	200	352520	10	1,85	100
RKZC300/200H50	300	352530	4	2,49	200
RKZC400/300H50	400	352540	4	3,13	300
RKZC500/400H50	500	352550	2	3,77	400
RKZC600/500H50	600	352560	2	4,41	500

Související produkty:

