

LZZC...H100 Úhel vnější 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

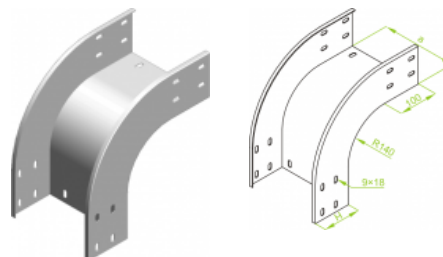

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZC100H100	100	311510	6	2,26
LZZC200H100	200	311520	6	3,01
LZZC300H100	300	311530	4	3,61
LZZC400H100	400	311540	4	4,28
LZZC500H100	500	311550	2	4,96
LZZC600H100	600	311560	2	5,62

Související produkty:



KZWC...H100
Žlab



KZLC...H100
Žlab s
přivařenou
spojkou



LZCH100 Spojka
žlabu



LZGCH100 Spojka žlabu
otočná



LCC...H100
Spojka C



KKZC...H100
Kleno 90°



KKZMC...H100
Kleno 45°



TKZC...H100
T-kus žlabu



CZKZC...H100
Křížovka žlabu



LZZMC...H100
Úhel vnější 45°



LZWC...H100
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100
Úhel vnitřní 45°



TRZC...H100 T -
redukce
symetrická



RKZC...H100
Redukce
symetrická