

LZZMP...H100 Úhel vnější 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

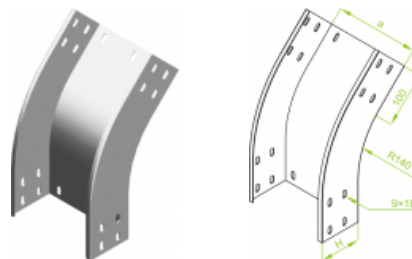

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMP100H100	100	311610	6	1,19
LZZMP200H100	200	311620	6	1,54
LZZMP300H100	300	311630	4	1,89
LZZMP400H100	400	311640	4	2,24
LZZMP500H100	500	311650	2	2,60
LZZMP600H100	600	311660	2	2,95

Související produkty:



KZP...H100 Žlab KZLP...H100 Žlab s přivařenou spojkou KKZP...H100 Koleno 90° KKZMP...H100 Koleno 45° TKZP...H100 T-kus žlabu CZKZP...H100 Křižovatka žlabu Úhel vnější 90° LZZP...H100 Úhel vnější 90° LZWP...H100 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45° TRZP...H100 T - redukce symetrická RKZP...H100 Redukce symetrická