

RKZP...H100 Redukce symetrická

Informace:

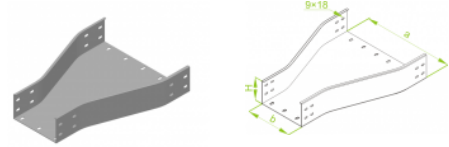
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZP200/100H100	200	312420	10	1,87	100
RKZP300/200H100	300	312430	6	2,35	200
RKZP400/300H100	400	312440	4	2,83	300
RKZP500/400H100	500	312450	2	3,31	400
RKZP600/500H100	600	312460	2	3,79	500

Související produkty:



KZP...H100 Žlab

 KZLP...H100
 Žlab s
 přivařenou
 spojkou

 KKZP...H100
 Koleno 90°

 KKZMP...H100
 Koleno 45°

 TKZP...H100
 T-kus žlabu

 CZKZP...H100
 Křižovatka žlabu

 LZZP...H100
 Úhel vnější 90°

 LZZMP...H100
 Úhel vnější 45°

 LZWP...H100
 Úhel vnitřní 90°

 LZWMP...H100
 Úhel vnitřní 45°

 TRZP...H100 T -
 redukce
 symetrická