

LZZMC...H200 Úhel vnější 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

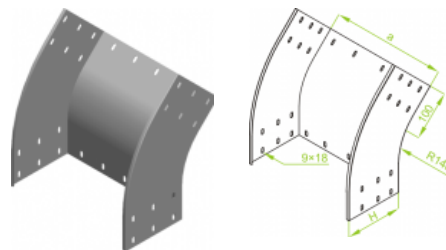
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.


L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMC200H200	200	371720	2	3,00
LZZMC300H200	300	371730	2	3,47
LZZMC400H200	400	371740	1	3,95
LZZMC500H200	500	371750	1	4,42
LZZMC600H200	600	371760	1	4,88

Související produkty:

KZC...H200 Žlab
KZLC...H200 Žlab s
přivařenou
spojkou

LZCH200 Spojka
LCC...H200 Spojka C

LZGCH200 Spojka žlabu
otočná

KKZC...H200
Koleno 90°

KKZMC...H200
Koleno 45°

TKZC...H200
T-kus žlabu



CZKZC...H200 Křížovátka žlabu
Úhel vnější 90°

LZC...H200 Úhel vnější 90°

LZW...H200 Úhel vnitřní 90°

LZWC...H200 Úhel vnitřní 45°

TRZC...H200 T -
redukce
symetrická

RKZC...H200 Redukce
symetrická