

RKZP...H200 Redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

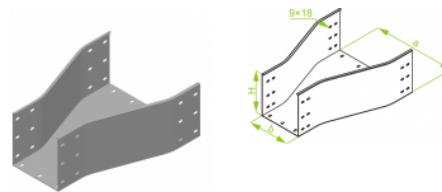

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZP300/200H200	300	372430	2	3,31	200
RKZP400/300H200	400	372440	2	3,79	300
RKZP500/400H200	500	372450	2	4,27	400
RKZP600/500H200	600	372460	2	4,75	500

Související produkty:



KZP...H200 Žlab
KZLP...H200 Žlab s
přivařenou
spojkou



KKZP...H200 Koleno 90°
KKZMP...H200 Koleno 45°
TKZP...H200 T-kus žlabu
CZKZP...H200 Křižovatka žlabu
Úhel vnější 90°
Úhel vnější 45°



LZWP...H200 Úhel vnitřní 90°
LZWMP...H200 Úhel vnitřní 45°
TRZP...H200 T -
redukce
symetrická