

## LUMPJ...H30 Úhel žlabu 45°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

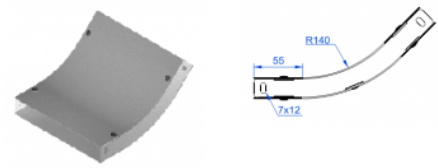

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LUMPJ50H30</b>	<b>50</b>	<b>132614</b>	<b>2</b>	<b>0,40</b>
<b>LUMPJ100H30</b>	<b>100</b>	<b>132714</b>	<b>2</b>	<b>0,60</b>
<b>LUMPJ150H30</b>	<b>150</b>	<b>132814</b>	<b>2</b>	<b>0,82</b>
<b>LUMPJ200H30</b>	<b>200</b>	<b>132914</b>	<b>2</b>	<b>1,64</b>
<b>LUMPJ300H30</b>	<b>300</b>	<b>133014</b>	<b>2</b>	<b>1,97</b>

### Související produkty:

