

TKBL...H42 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

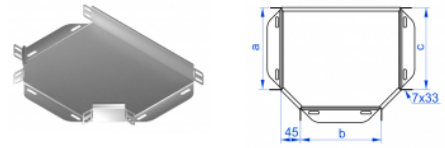
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBL50H42	50	140901	20	0,14
TKBL100H42	100	141101	20	0,23
TKBL150H42	150	141301	10	0,33
TKBL200H42	200	141401	10	0,49
TKBL300H42	300	141601	10	0,94

Související produkty:

KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KJG...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab

KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab OPZJ...H42 Objížďka horizontální OPZBJ...H42 Objížďka horizontální OPNJ...H42 Objížďka vertikální OPNB...H42 Objížďka vertikální LUJ...H42 Úhel žlabu 90°

LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° LUMB...H42 Úhel žlabu 45° LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMP...H42 Úhel žlabu 45° TRSJ...H42 T - redukce symetrická TRSB...H42 T - redukce symetrická SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)

SM... Šroub se šestihřannou hlavou (komplet)