

## TKBJ...H42 T-kus žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

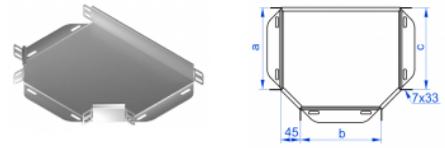
Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBJ50H42	50	140902	20	0,23
TKBJ100H42	100	141102	20	0,35
TKBJ150H42	150	141302	10	0,57
TKBJ200H42	200	141402	10	0,78
TKBJ300H42	300	141602	10	1,40
TKBJ400H42	400	147402	10	1,61
TKBJ500H42	500	147502	10	1,93
TKBJ600H42	600	147602	10	2,31

### Související produkty:

