

## RDSC...H45N Redukce žebříku symetrická

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

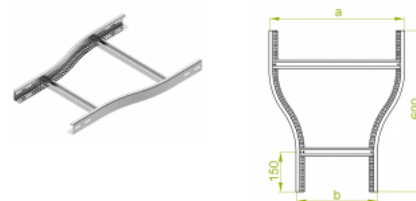

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol                 | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <b>RDSC200/100H45N</b> | <b>200</b>   | <b>448020</b> | <b>2</b>   | <b>1,77</b>   | <b>100</b>    |
| <b>RDSC300/200H45N</b> | <b>300</b>   | <b>448030</b> | <b>2</b>   | <b>2,01</b>   | <b>200</b>    |
| <b>RDSC400/300H45N</b> | <b>400</b>   | <b>447940</b> | <b>2</b>   | <b>2,24</b>   | <b>300</b>    |
| <b>RDSC500/400H45N</b> | <b>500</b>   | <b>447950</b> | <b>2</b>   | <b>2,48</b>   | <b>400</b>    |
| <b>RDSC600/500H45N</b> | <b>600</b>   | <b>447960</b> | <b>2</b>   | <b>2,70</b>   | <b>500</b>    |