

## RDPP...H45N Redukce žebříku pravá

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

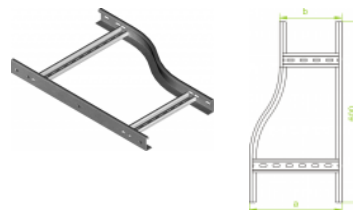

Při neštandardních objednávkách  
použít symbol a i b.

Při neštandardních objednávkách je potřebné zadať rozmer a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol                      | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <b>RDPP<br/>200/100H45N</b> | <b>200</b>   | <b>468620</b> | <b>2</b>   | <b>1,34</b>   | <b>100</b>    |
| <b>RDPP<br/>300/200H45N</b> | <b>300</b>   | <b>468630</b> | <b>2</b>   | <b>1,50</b>   | <b>200</b>    |
| <b>RDPP<br/>400/300H45N</b> | <b>400</b>   | <b>468240</b> | <b>2</b>   | <b>1,68</b>   | <b>300</b>    |
| <b>RDPP<br/>500/400H45N</b> | <b>500</b>   | <b>468250</b> | <b>2</b>   | <b>1,86</b>   | <b>400</b>    |
| <b>RDPP<br/>600/500H45N</b> | <b>600</b>   | <b>468260</b> | <b>2</b>   | <b>2,02</b>   | <b>500</b>    |