

DKD...H50N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:


- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DKD100H50/3N	3000	100	455110	4	1,81	3200
DKD200H50/3N	3000	200	455120	4	2,04	6400
DKD300H50/3N	3000	300	455130	4	2,27	9600
DKD400H50/3N	3000	400	455140	2	2,61	12800
DKD500H50/3N	3000	500	455150	2	2,72	16000
DKD600H50/3N	3000	600	455160	2	2,95	19200

Související produkty:

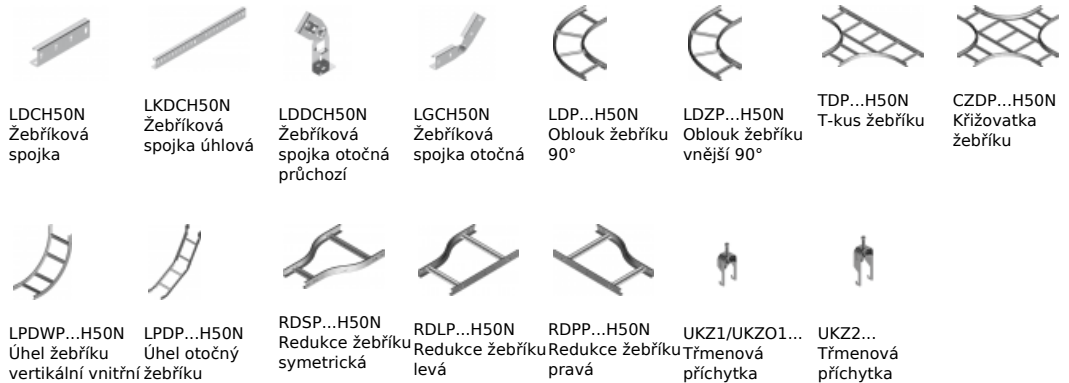

LDCH50N
Žebříková
spojka

LKDCH50N
Žebříková
spojka úhlová

LDDCH50N
Žebříková
spojka otočná
průchozí

LGCH50N
Žebříková
spojka otočná

LDP...H50N
Oblouk žebříku
90°

LDZP...H50N
Oblouk žebříku
vnější 90°

TDP...H50N
T-kus žebříku

CZDP...H50N
Křížovátka
žebříku

LPDWP...H50N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní žebříku

LPDP...H50N
Úhel otočný
žebříku

RDSP...H50N
Redukce žebříku
symetrická

RDLP...H50N
Redukce žebříku
levá

RDPP...H50N
Redukce žebříku
pravá

UKZ1/UKZ01...
Třmenová
příchytká

UKZ2...
Třmenová
příchytká