

LDP...H50N Oblouk žebříku 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

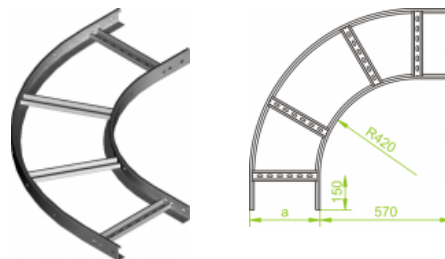
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDP100H50N	100	456810	2	2,67
LDP200H50N	200	456820	2	3,22
LDP300H50N	300	456830	2	3,76
LDP400H50N	400	456840	2	4,31
LDP500H50N	500	456850	2	4,86
LDP600H50N	600	456860	2	5,41