

## LDC...H50N Oblouk žebříku 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

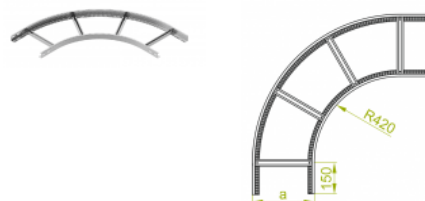

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDC100H50N | 100          | 456910     | 2          | 3,56          |
| LDC200H50N | 200          | 456920     | 2          | 4,29          |
| LDC300H50N | 300          | 456930     | 2          | 5,02          |
| LDC400H50N | 400          | 456940     | 2          | 5,75          |
| LDC500H50N | 500          | 456950     | 2          | 6,49          |
| LDC600H50N | 600          | 456960     | 2          | 7,22          |