

## DUC...H60N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.

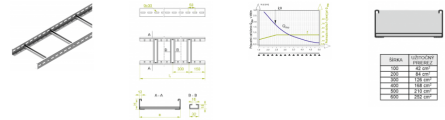
**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění:**

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DUC100H60/3N	3000	100	466610	4	3,22	4200
DUC100H60/6N	6000	100	466710	2	3,22	4200
DUC200H60/3N	3000	200	466620	4	3,58	8400
DUC200H60/6N	6000	200	466720	2	3,58	8400
DUC300H60/3N	3000	300	466630	2	3,96	12600
DUC300H60/6N	6000	300	466730	2	3,96	12600
DUC400H60/3N	3000	400	466640	2	4,50	16800
DUC400H60/6N	6000	400	466740	2	4,50	16800
DUC500H60/3N	3000	500	466650	2	4,67	21000
DUC500H60/6N	6000	500	466750	2	4,67	21000
DUC600H60/3N	3000	600	466660	2	5,05	25200
DUC600H60/6N	6000	600	466760	2	5,05	25200

### Související produkty:

