

## LPDWP/LPDWOP...H60 Úhel žebříku vertikální vnitřní

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

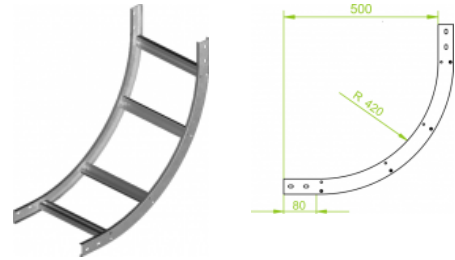

Táto tvarovka sa vyrába iba s priečkou tvaru C-uholníka!

**Výhody:**

- Možnosť výroby uhla rebříka s ľubovoľným vnútorným uhlom prispôbeným k max. priehybu káblov.
- Vysoká pevnosť.
- Rovnomerné rozmiestnenie káblov.
- Možnosť použitia krytov.
- Estetika.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LPDWP/LPDWOP100H60</b>	<b>100</b>	<b>469210</b>	<b>1</b>	<b>1,90</b>
<b>LPDWP/LPDWOP200H60</b>	<b>200</b>	<b>469220</b>	<b>1</b>	<b>2,26</b>
<b>LPDWP/LPDWOP300H60</b>	<b>300</b>	<b>469230</b>	<b>1</b>	<b>2,66</b>
<b>LPDWP/LPDWOP400H60</b>	<b>400</b>	<b>469240</b>	<b>1</b>	<b>3,02</b>
<b>LPDWP/LPDWOP500H60</b>	<b>500</b>	<b>469250</b>	<b>1</b>	<b>3,42</b>
<b>LPDWP/LPDWOP600H60</b>	<b>600</b>	<b>469260</b>	<b>1</b>	<b>3,82</b>