

## LPDWC...H60N Úhel žebříku vertikální vnitřní

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

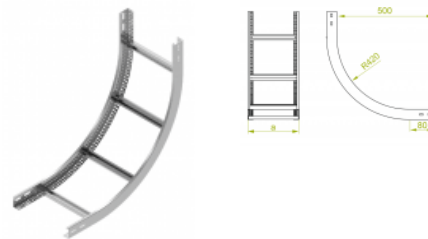

Táto tvarovka sa vyrába iba s priečkou tvaru C-uholníka!

**Výhody:**

- Možnosť výroby uhla rebříka s ľubovoľným vnútorným uhlom prispôsobeným k max. priehybu káblov.
- Vysoká pevnosť.
- Rovnomerné rozmiestnenie káblov.
- Možnosť použitia krytov.
- Estetika.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDWC100H60N	100	469310	1	2,40
LPDWC200H60N	200	469320	1	2,76
LPDWC300H60N	300	469330	1	3,16
LPDWC400H60N	400	469340	1	3,52
LPDWC500H60N	500	469350	1	3,92
LPDWC600H60N	600	469360	1	4,32