

CZDC...H80N Křižovatka žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

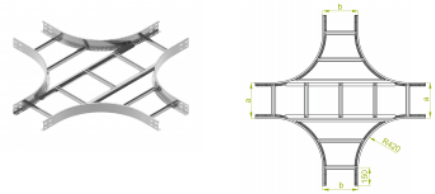
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDC100H80N	100	496910	2	9,48
CZDC200H80N	200	496920	2	10,42
CZDC300H80N	300	496930	2	11,56
CZDC400H80N	400	496940	2	12,70
CZDC500H80N	500	496950	2	13,85
CZDC600H80N	600	496960	2	15,00