


RDLC...H80N Redukce žebříku levá

Informace:

POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

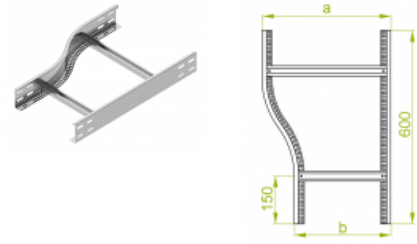

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDLC200/100H80N	200	497820	2	2,44	100
RDLC300/200H80N	300	497830	2	2,65	200
RDLC400/300H80N	400	497840	2	2,89	300
RDLC500/400H80N	500	497850	2	3,13	400
RDLC600/500H80N	600	497860	2	3,34	500