

## LPDC...H100N Úhel otočný žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

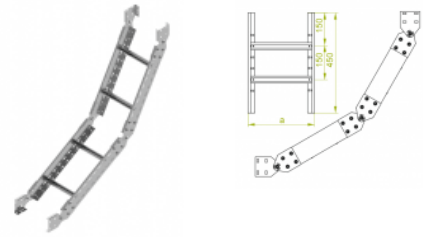

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDC100H100N	100	492510	2	8,34
LPDC200H100N	200	492520	2	8,85
LPDC300H100N	300	492530	2	9,38
LPDC400H100N	400	492540	2	10,13
LPDC500H100N	500	492550	2	10,38
LPDC600H100N	600	492560	2	10,90