


Uličné osvetľovacie stĺpy osemhranné výložníkové s prírubou - výložník „St-X; „St-Y“

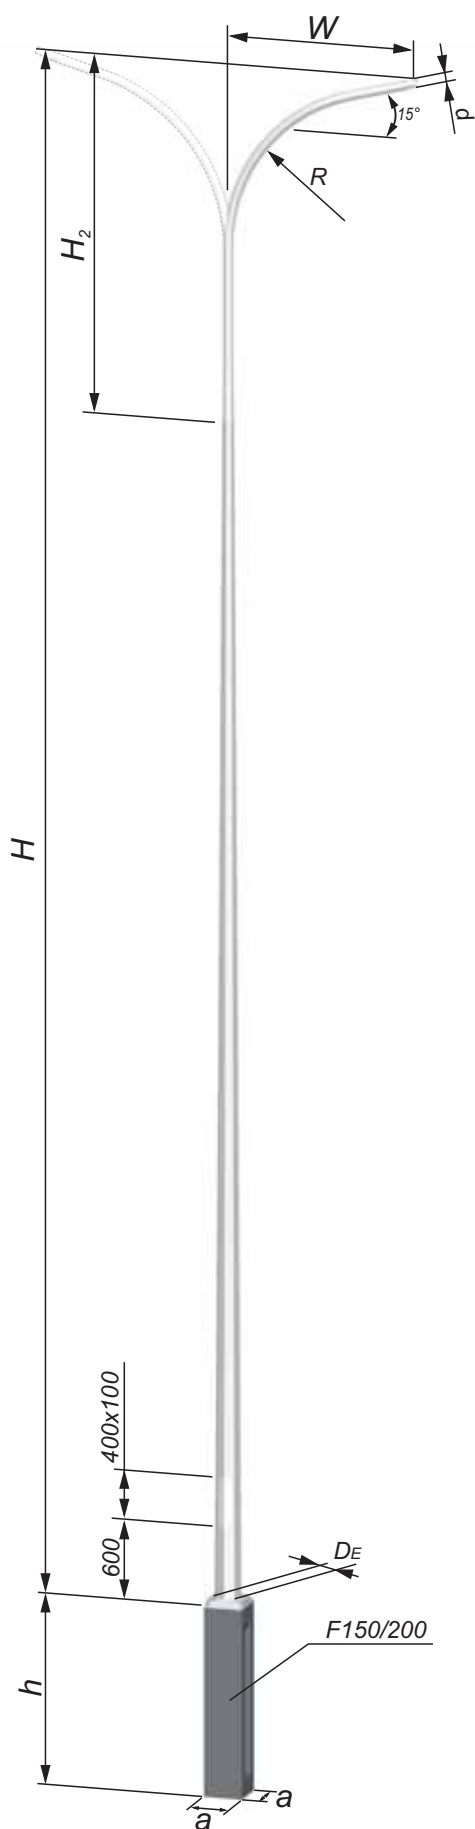

Technické parametre

TYP	W	H	H ₂	R _(max)	d/D _E	Z	m**	S**	a x a x h TYP
	m	m	m	m	mm	mm/m	kg	m ²	m
S-120XY	1,0						110	5,4	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200
	2,0						113	5,5	
	2,5	12	2,75	1,3	48; 60/195	12	116	5,6	
	3,0						119	5,7	

OCEĽ

Pevnostné parametre

TYP	W	Hmotnosť svietidiel	Veterné oblasti podľa STN EN 1991-1-4:2008			M _F
			Prípustná plocha svietidla [m ²]			
	m	kg	I	II	III	kNm
Jednoramenné výložníky						
S-120XY	2,0	15	0,46	0,19	-	18
Dvojramenné výložníky						
S-120XY	2,0	15	0,37	0,1	-	18

** - Parametre pre jednoramenné výložníky