

## S-95÷100XY Stĺp šesťhran. prírubový výložníkový St-X; St-Y


### Overview:

#### POUŽITIE

**Výložníkový oceľový uličný šesťhranný prírubový stĺp o výške 9,5 a 10 m s oblúkovými výložníkmi typu St-X alebo St-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.**

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

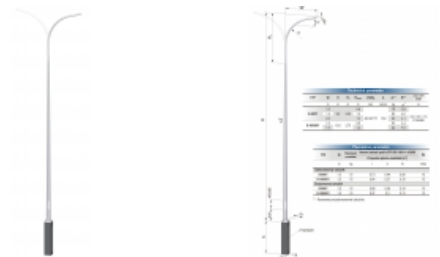

#### Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X alebo St-Y.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Versions:

| Symbol    | Catalogue number | Weight 1 pc. | H [m] | Ød/De [mm] | Z [mm/m] | S [m2] | Základ   | H2 [m] |
|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------|--------|----------|--------|
| S-95XY    | 1102129510       | 80,00        | 9.5   | 48; 60/177 | 13.8     | 4,00   | F150/200 | 2,3    |
| S-100/6XY | 1102121010       | 84,00        | 10    | 48; 60/177 | 13.8     | 4,50   | F150/200 | 2,8    |