

## S-100÷120CXY Stĺp kužeľový prírubový výložníkový St-X; St-Y


### Overview:

#### POUŽITIE

**Výložníkový kužeľový oceľový uličný stĺp prírubový** o výške **10, 11 a 12 m**, výložník typu St-X alebo St-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

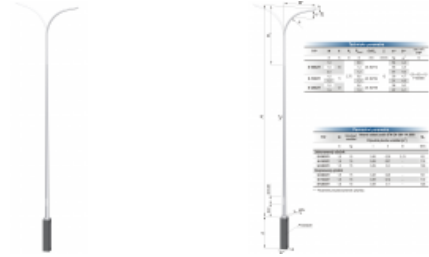

#### Výhody:

Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži. Základ nie je súčasťou dodávky stĺpa.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m <sup>2</sup> ]	Základ	H2 [m]
S-100CXY	1102221010	85,00	10	48; 60/172	12	4,50	F150/200	2,8
S-110CXY								
S-120CXY	1102221110	91,00	11	48; 60/184	12	4,80	F150/200	2,8
S-120CXY	1102221210	97,00	12	48; 60/196	12	5,10	F150/200	2,8

### Connected products:



S-60÷120PC-3 Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný



S-60÷120Sw Stĺp kužeľový valcovaný prírubový St; St-X; St-Y



S-60÷120SwAL Stĺp kužeľový valcovaný prírubový AL; AL-X; AL-Y



S-60÷120SwPAL Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný AL



S-100÷120C-PS Osvetľovací stĺp kužeľový s pasívnou bezpečnosťou