

## S-80÷100SRwALE Stĺp rúrový prírubový vyložník AL; AL-X; AL-Y

### Overview:


#### POUŽITIE

**Hliníkový výložníkový rúrový pretláčaný prírubový uličný stĺp - ekonomická verzia** o výške **8, 9 a 10 m**, výložník typu AL; AL-X alebo AL-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

**Hliníková rúra o hrúbke 4 mm** tvarovaná do jednotlivých stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť stĺpov.

Stĺp je následne leštený kartáčovaním. Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou alebo anódovanie.

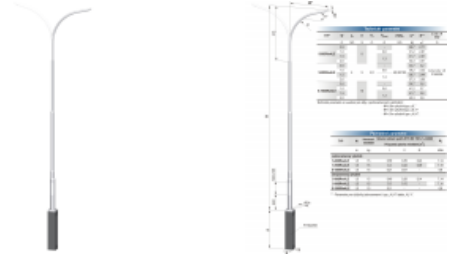

#### Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu AL-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste výrobku.

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	H [m]	Ød/De [mm]	S [m <sup>2</sup> ]	Základ	H2 [m]	R(max.)
S-80SRwALE	1202318013	31,70	8	48; 60/180	2,91	F150/200	2,0	1.3
S-90SRwALE	1202319013	36,70	9	48; 60/180	3,44	F150/200	2,0	1.3
S-100SRwALE	1202311013	41,70	10	48; 60/180	3,80	F150/200	2,0	1.3