

KBJ...H60F Žľab

Overview:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,


Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Spájanie žľabov vsúvaním a zoskrutkovaním

- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

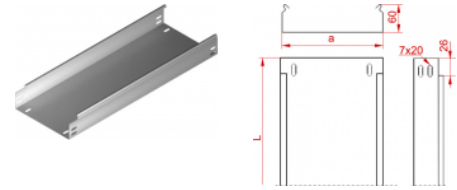

Versions:

Sheet thickness: 1,0 mm

| Symbol | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight [1m] |
|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| KBJ100H60/3F | 3000 | 100 | 169211 | 6 | 2,00 |
| KBJ150H60/3F | 3000 | 150 | 169214 | 6 | 2,40 |
| KBJ200H60/3F | 3000 | 200 | 169221 | 6 | 2,80 |
| KBJ300H60/3F | 3000 | 300 | 169231 | 4 | 3,60 |
| KBJ400H60/3F | 3000 | 400 | 169241 | 2 | 4,40 |