

MLUBJ Koleno vonkajšie (vnútorné) 90°

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy z horizontálnej na vertikálnu.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

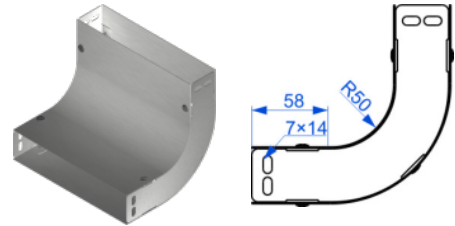

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12

a spojky LPLH50 alebo LPPH50.

- Rýchla a výhodná montáž inštalácie pri využití demontovateľných častí.

- Nové riešenie umožňuje bezpečné a rýchle ukladanie káblov

bez potreby ich preťahovania cez otvor tvarovky.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| MLUBJ62H50 | 62 | 152162 | 10 | 0,60 |
| MLUBJ62H50-E | 62 | 152262 | 10 | 0,60 |
| MLUBJ62H50-L1 | 62 | 152362 | 10 | 0,60 |
| MLUBJ62H50-L2 | 62 | 152462 | 10 | 0,60 |
| MLUBJ125H50 | 125 | 152112 | 10 | 1,05 |
| MLUBJ125H50-E | 125 | 152212 | 10 | 1,05 |
| MLUBJ125H50-L1 | 125 | 152312 | 10 | 1,06 |
| MLUBJ125H50-L2 | 125 | 152412 | 10 | 1,07 |
| MLUBJ250H50 | 250 | 152125 | 10 | 1,74 |
| MLUBJ250H50-E | 250 | 152225 | 10 | 1,74 |
| MLUBJ250H50-L1 | 250 | 152325 | 10 | 1,76 |
| MLUBJ250H50-L2 | 250 | 152425 | 10 | 1,78 |