

## PGS Svorník


### Overview:

#### Použitie

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,  
rebríkov, káblových trás, schodov, brán  
a drevených konštrukcií.

#### Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná,

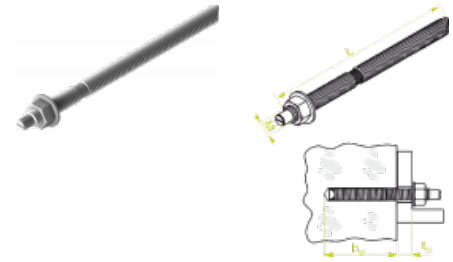

- na použitie s injektážnou maltou Z1300

do trhlínového betónu.

### Versions:

Symbol	Length L [m]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Size M [mm]	Tensile strength [KN}	Maximum usable length	Anchoring effective depth hef [mm]
PGSM8x110	110	653301	10	0,04	8	9	13	80
	130	653401	10	0,08	10	12	20	90
PGSM10x130								
	160	653501	10	0,14	12	20	25	110
PGSM12x160								