

## CMPM41H42... C-uholník montážny zdvojený

### Overview:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žrbav a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v iných dĺžkach.
- Štandardný rozstup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSCN, PSDN a PSDDN.

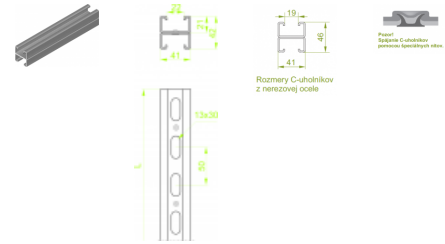

### Versions:

Sheet thickness: **2,5 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
<b>CMPM41H42/3</b>	<b>3000</b>	<b>41</b>	<b>646630</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>12,60</b>
<b>CMPM41H42/6</b>	<b>6000</b>	<b>41</b>	<b>646660</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>25,20</b>