

## CMP41H41... C-uholník montážny

### Overview:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL  
**POZOR!**

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK10x20 alebo SGM10x20.

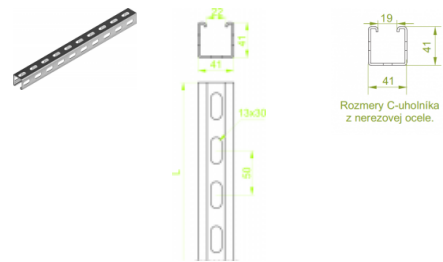

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
CMP41H41/02	200	41	644102	30	41	0,26
CMP41H41/03	300	41	644103	30	41	0,40
CMP41H41/04	400	41	644104	30	41	0,53
CMP41H41/05	500	41	644105	30	41	0,66
CMP41H41/06	600	41	644106	30	41	0,80
CMP41H41/07	700	41	644107	30	41	0,92
CMP41H41/08	800	41	644108	30	41	1,06
CMP41H41/09	900	41	644109	30	41	1,19
CMP41H41/1	1000	41	644110	8	41	1,32
CMP41H41/2	2000	41	644120	8	41	2,64
CMP41H41/3	3000	41	644130	8	41	3,96
CMP41H41/6	6000	41	644160	8	41	7,92