

## CMPM41H82... C-uholník montážny zdvojený

### Overview:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčových a rebríkových káblových žrbav a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v ľubovoľných dĺžkach.
- Štandardný rozstup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSM.

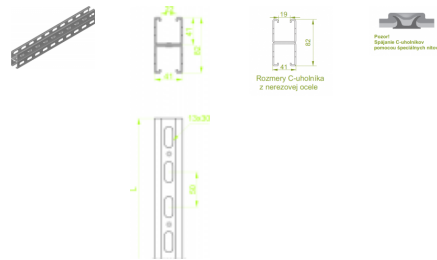

### Versions:

Sheet thickness: **2,5 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
CMPM41H82/3	3000	41	648830	8	82	13,34
CMPM41H82/6	6000	41	648840	4	82	26,68