

## ELJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Overview:


#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

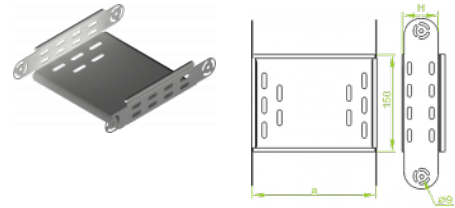

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
<b>ELJ100H60</b>	<b>100</b>	<b>167610</b>	<b>4</b>	<b>0,41</b>
<b>ELJ150H60</b>	<b>150</b>	<b>167615</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>
<b>ELJ200H60</b>	<b>200</b>	<b>167620</b>	<b>4</b>	<b>0,58</b>
<b>ELJ300H60</b>	<b>300</b>	<b>167630</b>	<b>4</b>	<b>0,74</b>
<b>ELJ400H60</b>	<b>400</b>	<b>167640</b>	<b>4</b>	<b>0,91</b>