


## PKJ... Kryt žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

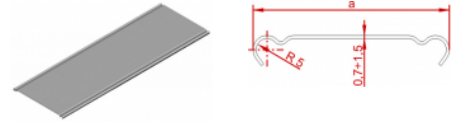

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

pre hrúbku plechu min. 1 mm,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
PKJ100/3	3000	100	100810	10	1,04
PKJ150/3	3000	150	100815	6	1,44
PKJ200/3	3000	200	100820	6	1,84
PKJ300/3	3000	300	100830	4	2,64
PKJ400/3	3000	400	100640	4	3,44