


Overview:

Vešanie osvetlenia a vedenie káblových trás rôzneho typu.

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira podľa EN 10346:2015-09

Na objednávku:

- **E** - nerezová oceľ EN 10088

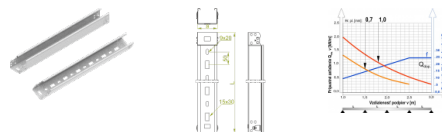

Výhody KLIK žľabov:

- spájanie bez skrutiek
- spájanie bez spojok
- rýchle a stabilné spojenie

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
KLFL75H60/3	3000	75	164522	4	60	1,12
KLFL75H60/6	6000	75	164622	4	60	1,12