

CWP41H21...F C-uholník zosilnený

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok

na priporenie kábových žľabov a rebříkov.


Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ,

WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT.

MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom Magnelis®

alebo oceľ S355 žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

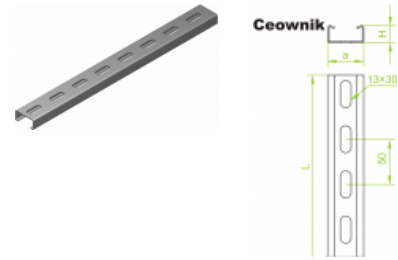

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
CWP40H22/02	200	40	610202	50	22	0,21
CWP40H22/03	300	40	610203	50	22	0,31
CWP40H22/04	400	40	610204	30	22	0,41
CWP40H22/05	500	40	610205	30	22	0,52
CWP40H22/1	1000	40	610210	8	22	1,03
CWP40H22/2	2000	40	610220	8	22	2,06
CWP40H22/3	3000	40	610230	8	22	3,09
CWP40H22/6	6000	40	610260	8	22	6,18