

## SMA40/... Lišta montážna hliníková

### Overview:

#### POUŽITIE

Montáž fotovoltaických panelov na trapézový plech, plechovú krytinu alebo vlnitý plech, napr. konštrukcia DS-V6aN.

#### VÝHODY

- výška lišty 40 mm zaisťuje rýchlu montáž a dobré vetranie pod fotovoltaickými panelmi.
- špeciálny prierez zvyšujúci pevnosť prvku
- kontaktné povrchy s krytinou strechy sú vybavené tesniacou gumou vo verzii SMA40/033
- špeciálna drážka (detail A na obrázku) uľahčuje polohovanie skrutiek pri inštalácii

#### MATERIÁL


Hliník EN AW-6063

#### Na objednávku:

L - lakovanie v čiernej farbe RAL9005

#### POZOR!

- Na montáž použite min. 4 samorezné skrutky SMDP6,0x25E.

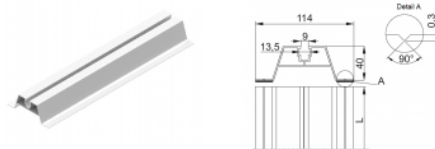

### Versions:

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Height H [mm]	Weight 1 pc.	Obsah balenia
SMA40/033	330	114	890433	40	0,36	45 ks
SMA40/04	400	114	890440	40	0,45	20 ks
SMA40/6	6050	114	890466	40	7,02	20 ks