

## PGJ...N Priehradka rebríka

### Overview:

**POUŽITIE**

Pozdĺžne delenie priestoru káblového žľabu.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL


**Výber priehradok pre káblové rebríky:**

- H45, H50 - PGR30/3N
- H60 - PGR40/3N, PGL40/3N
- H80 - PGL60/3N
- H100 - PGJ80/3N
- H120 - PGJ100/3N

• Na montáž k rebríku DK... je potrebné použiť

skrutky SGKM6x16.

• Na montáž k rebríku DU... je potrebné použiť skrutky SGKM6x22.

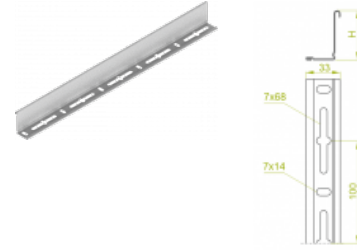

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight [1m]
PGJ80/3N	3000	180407	10	77	0,90
PGJ100/3N	3000	110407	10	97	1,07