

SMSP... Priečka

Overview:

POUŽITIE

Spolu so strmeňovou príchytkou UK.../UKO... alebo UKZ... na uchytenie káblov priamo na stenu alebo strop.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

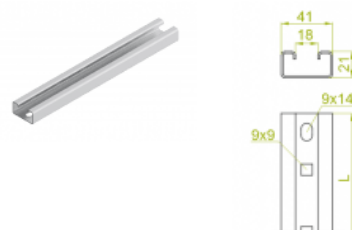

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
SMSP200	190	41	801120	50	21	0,23
SMSP300	290	41	801130	50	21	0,35
SMSP400	390	41	801140	30	21	0,47
SMSP500	490	41	801150	30	21	0,59
SMSP600	590	41	801160	30	21	0,71