


Signalizačné osemhranné výložníkové stožiare s prírubou SU-8k

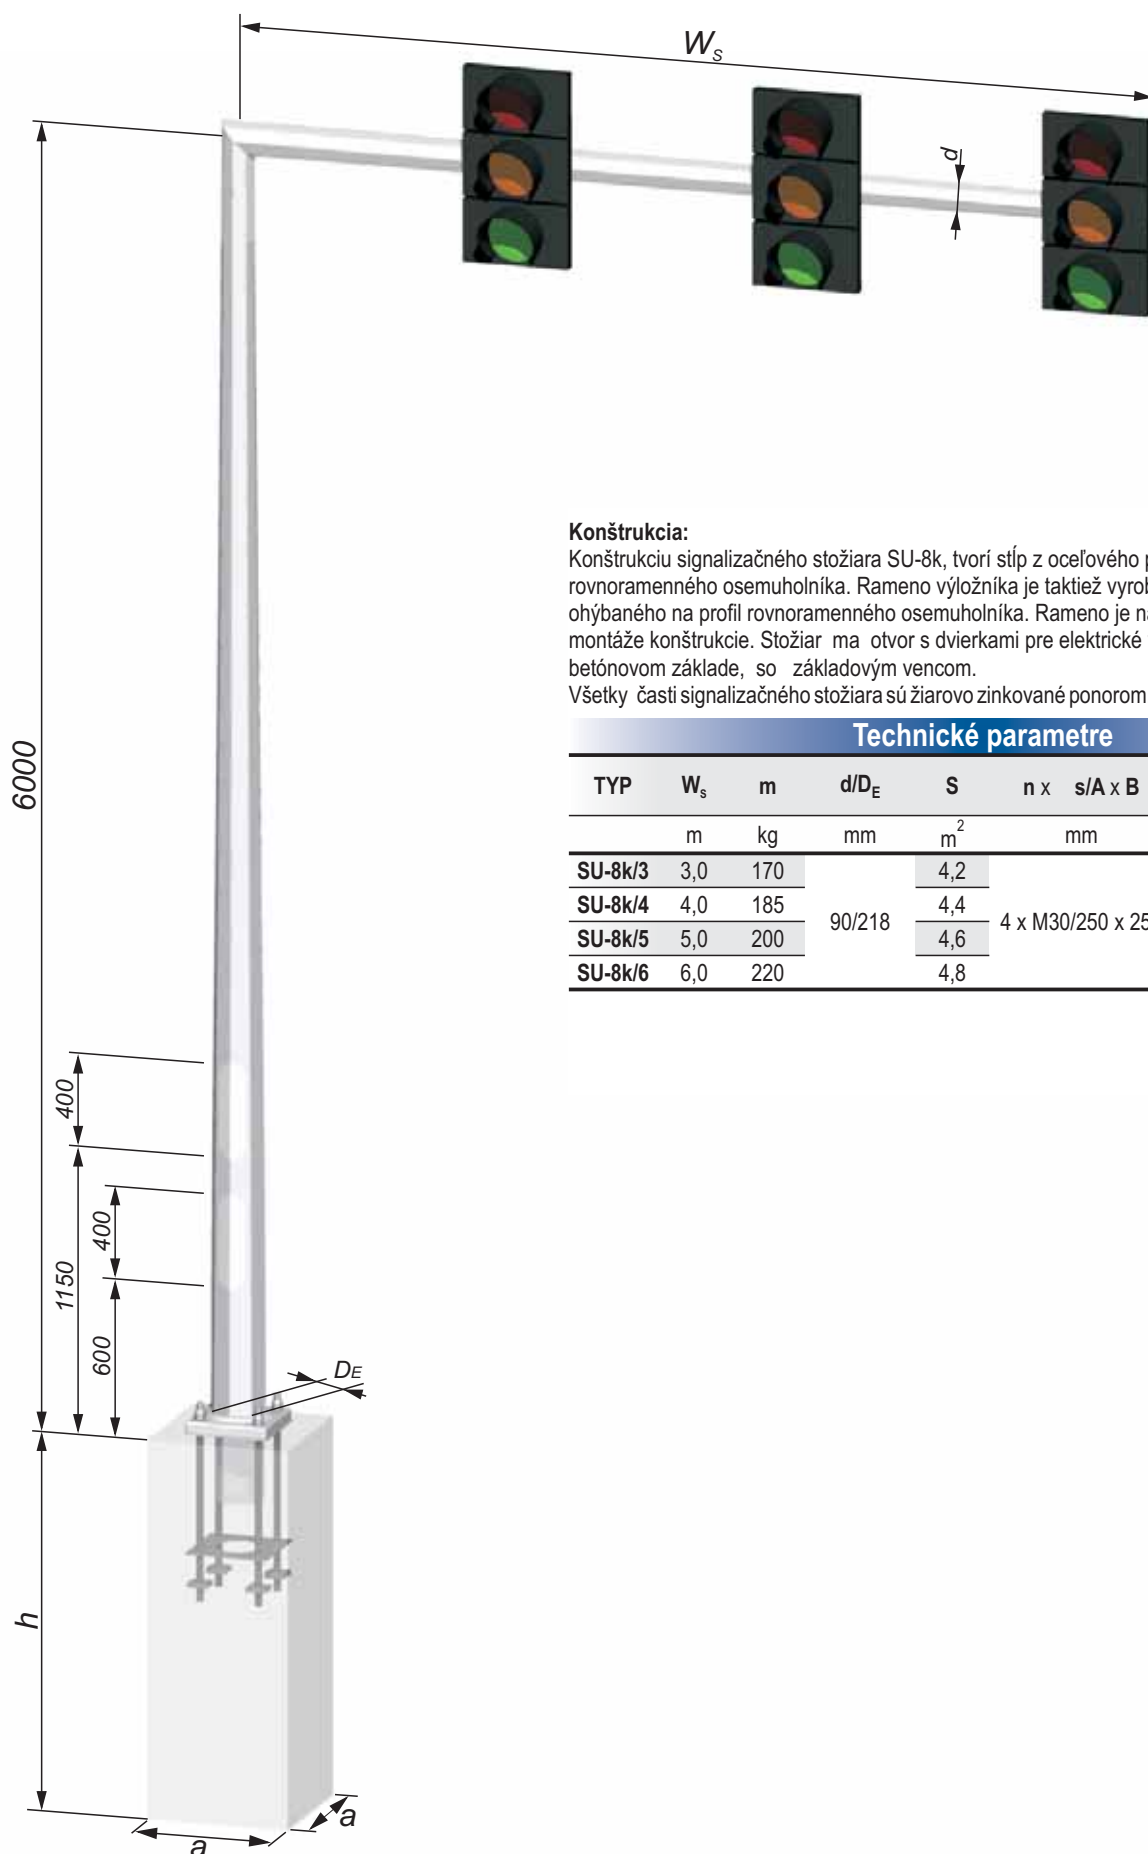

Konštrukcia:

Konštrukciu signalizačného stožiara SU-8k, tvorí stĺp z oceleového plechu ohýbaného na profil rovnoramenného osemuholníka. Rameno výložníka je taktiež vyrobené z oceleového plechu ohýbaného na profil rovnoramenného osemuholníka. Rameno je nabíjané na trň stĺpa, počas montáže konštrukcie. Stožiar má otvor s dvierkami pre elektrické vybavenie. Je upevnený na betónovom základe, so základovým vncom.

Všetky časti signalizačného stožiara sú žiarovo zinkované ponorom.

Technické parametre

TYP	W_s	m	d/D_E	S	n x	s/A x B	M_f	a x a x h TYP
	m	kg	mm	m ²		mm	kNm	m
SU-8k/3	3,0	170	90/218	4,2	4 x M30/250 x 250	30,0	0,5 x 0,5 x 1,6	
SU-8k/4	4,0	185		4,4				
SU-8k/5	5,0	200		4,6				
SU-8k/6	6,0	220		4,8				

OCEĽ