


Signalizačné rúrové výložníkové stožiare s prírubou SU-R

OCEĽ

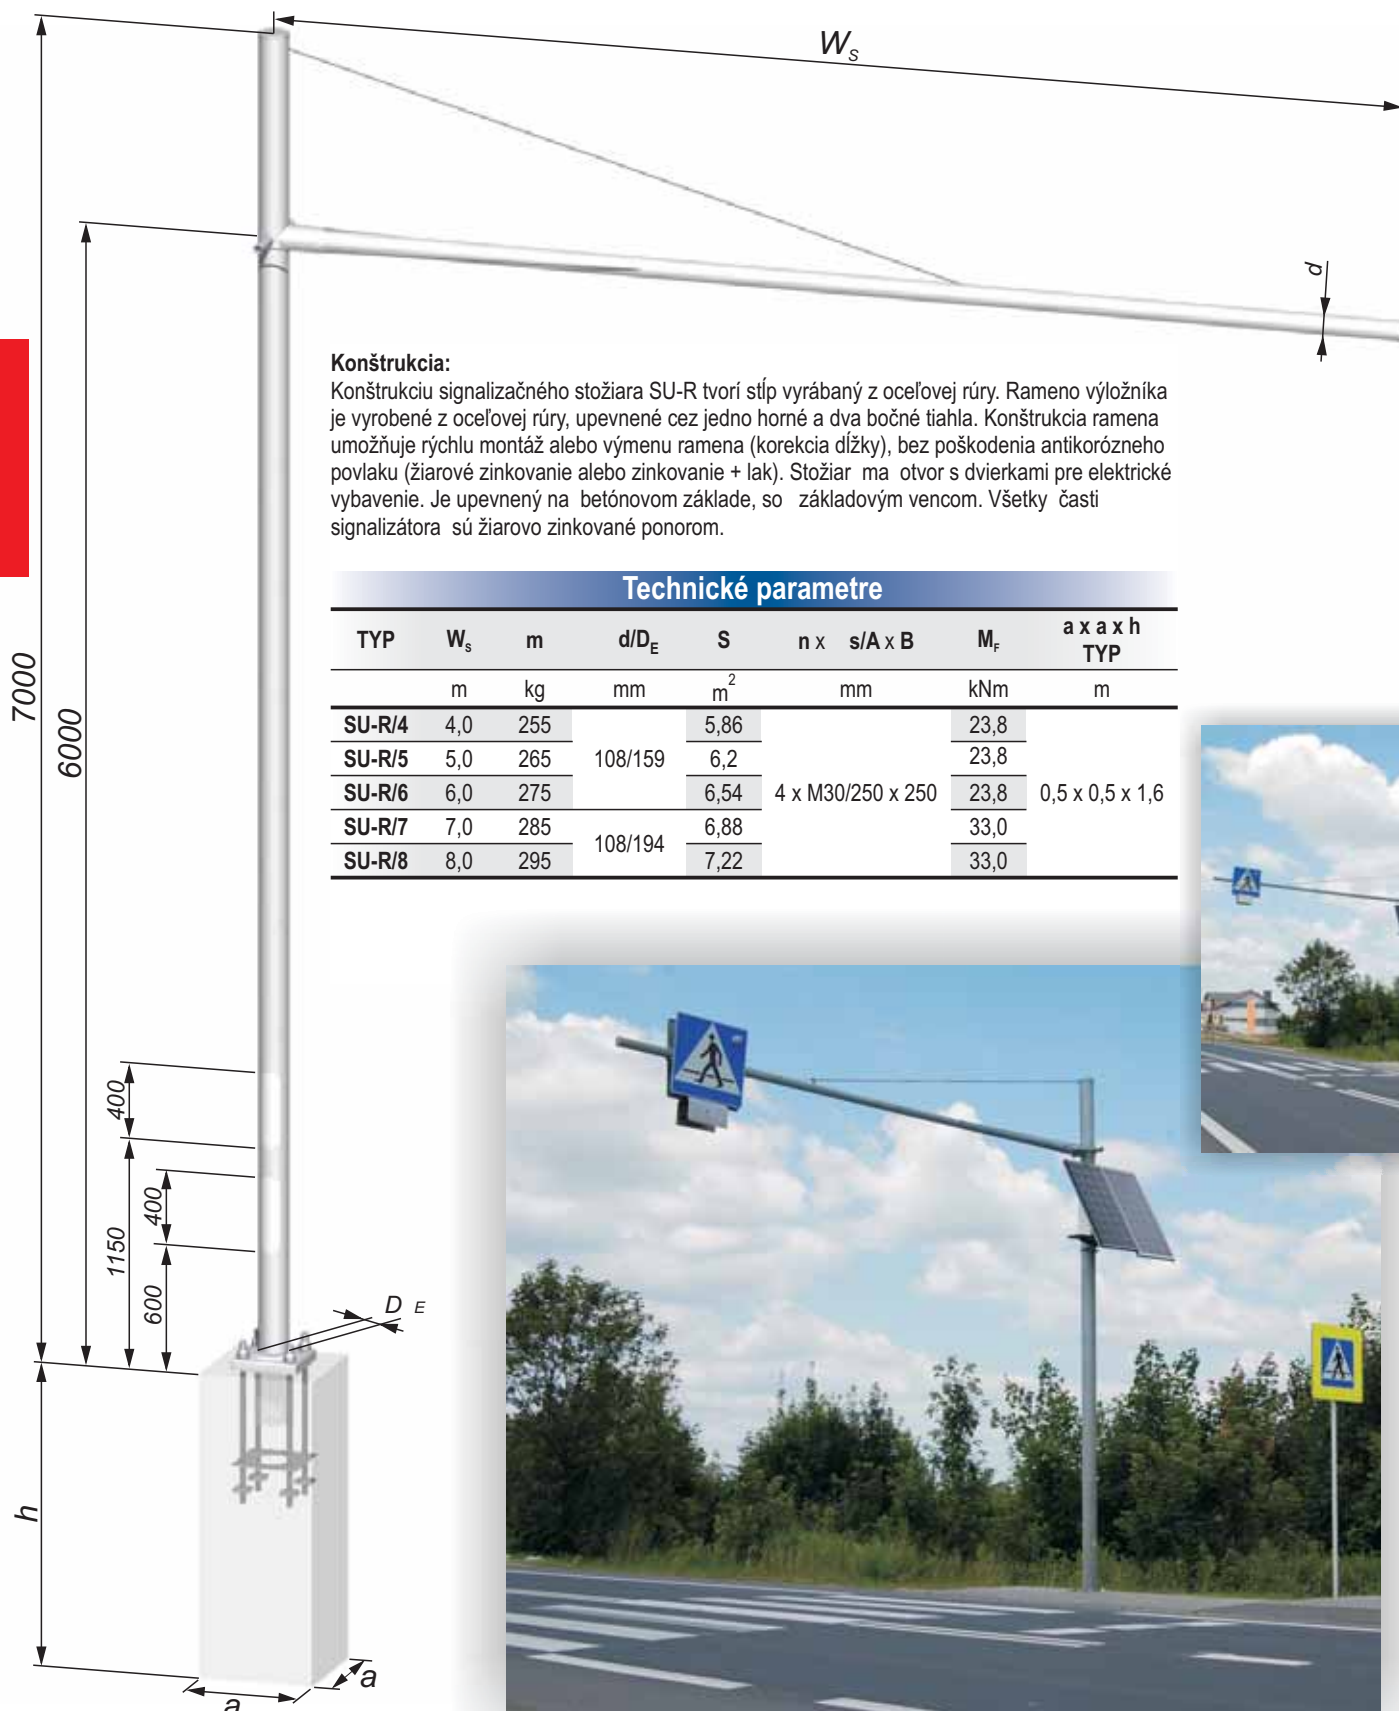

Konštrukcia:

Konštrukciu signalizačného stožiara SU-R tvorí stĺp vyrábaný z ocelevej rúry. Rameno výložníka je vyrobené z ocelevej rúry, upevnené cez jedno horné a dva bočné tiahla. Konštrukcia ramena umožňuje rýchlu montáž alebo výmenu ramena (korekcia dĺžky), bez poškodenia antikorozynej povlaku (žiarové zinkovanie alebo zinkovanie + lak). Stožiar má otvor s dvierkami pre elektrické vybavenie. Je upevnený na betónovom základe, so základovým vencom. Všetky časti signalizátora sú žiarovo zinkované ponorom.

Technické parametre

TYP	W_s	m	d/D_E	S	$n \times$	$s/A \times B$	M_F	$a \times a \times h$ TYP
	m	kg	mm	m^2		mm	kNm	m
SU-R/4	4,0	255		5,86			23,8	
SU-R/5	5,0	265	108/159	6,2			23,8	
SU-R/6	6,0	275		6,54	4 x M30/250 x 250		23,8	0,5 x 0,5 x 1,6
SU-R/7	7,0	285	108/194	6,88			33,0	
SU-R/8	8,0	295		7,22			33,0	

