


## KOVOVÉ SKRINE

METAL ENCLOSURES / METALLGEHÄUSE / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА

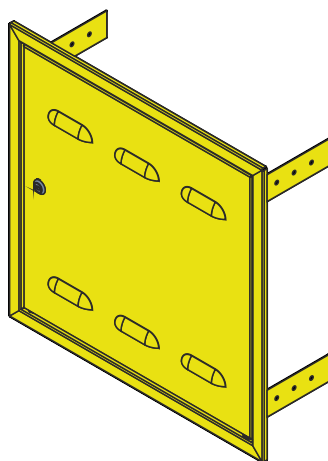

### Revízne dvere plynové DGM

Door gas DGM / Türen Gas DGM / Двери Газ DGM

## Všobecná charakteristika

SK

### POUŽITIE

Dvere nájdu svoje použitie pri zakrytí výklenkov nových plynomerov ako aj pri výmene starých opotrebovaných dverí pri modernizácii starých plynomerov.

### SPÔSOB MONTÁŽE

Dvere je potrebné umiestniť do stavebného otvoru a upevniť ich pomocou 4 hmoždínok do stavebnej konštrukcie.

### CHARAKTERISTIKA KONŠTRUKCIE

Revízne dvere DGM sú vyrobené z čierneho plechu viackrát ohrňovaného s cieľom zvýšenia tuhosti konštrukcie. Chránené sú polyesterovým lakom vo farbe RAL 1021. Dvere sú vybavené zámkami plynárenských závodov a ich množstvo závisí od výšky dverí, taktiež závesy umožňujú rýchlu demontáž dverí a ich prípadne preloženie na druhú stranu. Rám dverí má šírku 20 mm a je ohrňovaný pod 90° uhlom, s cieľom zvýšenia tuhosti celej konštrukcie. Revízne dvere sú k dispozícii vo verzii p/t a majú bočné držáky.

### DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI

- Dvere predelené vertikálne a horizontálne
- Zámok distribučných plynárenských závodov
- Prízory okrúhle alebo obdĺžnikové
- Ľubovoľná farba z palety RAL

DE

### ANWENDUNG

Die Türen sind in den Bau von Vertiefungen von Gas, und die Modernisierung der alten Anschlüsse anstelle von erschöpften Gas Tür bereits eingesetzt.

### MONTAGE

Türen sollten in dem Loch platziert werden, um gebaut und mit 4 Stecker in der Wand befestigt werden.

### BESCHREIBUNG DER KONSTRUKTION

Revisionstüren DGM aus einem schwarzen Blech Krepp wiederholt die Steifigkeit der Struktur zu erhöhen. Gesicherte und lackiert Polyester in RAL 1021. Ausgerüstet mit Gasschleusen auf die Menge in Abhängigkeit von der Höhe der Tür und die Scharniere mit schnelles Entfernen und übersetzen sie auf der gegenüberliegenden Seite. Einen Türrahmen mit einer Breite von 20 mm geformt und bei 90° beschränkt die Steifigkeit der gesamten Struktur zu erhöhen. Revisionstüren sind entweder versteckt und haben die Seite montieren.

### OPTIONEN

- Die Türen unterteilt vertikal und horizontal
- Schloss Gas
- Oesen runden oder rechteckigen
- Alle RAL-Farbe

EN

### APPLICATION

Doors are used in the building of recesses of gas, and the modernization of the old connectors instead of depleted gas door already.

### MOUNTING

Doors should be placed in the hole to be built and fixed with 4 plugs into the wall.

### DESCRIPTION OF CONSTRUCTION

Inspection doors DGM made of a black metal sheet repeatedly creped to increase the rigidity of the structure. Secured and painted polyester in RAL 1021. Equipped with gas locks on the amount dependent on the height of the door and the hinges with quick removal and translate them on the opposite side. A door frame formed with a width of 20 mm and constrained at 90° to increase the rigidity of the whole structure. Inspection doors are available in either concealed and have the side mount.

### ADDITIONAL OPTIONS

- The doors divided vertically and horizontally
- Lock gas
- Revision window round or rectangular
- Any RAL color

RU

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двери используются в строительстве выемок газа, а также модернизации старых соединителей вместо обедненного двери газа уже.

### КРЕПЛЕНИЯ

Двери должны быть помещены в отверстие, чтобы построить и фиксировали 4 подключается к стене.

### ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Инспекционные дверцы ДГМ из черного металлического листа неоднократно крепится для увеличения жесткости конструкции. Обеспеченные и окрашены полиэстер в RAL 1021. Оснащенный газовых замков на сумму в зависимости от высоты двери и петель с быстрым удалением и перевести их на противоположной стороне. Дверь рама выполнена с шириной 20 мм и ограничены при 90°, чтобы увеличить жесткость всей конструкции. Инспекционные двери доступны в любом скрытый и имеют боковые крепления.

### ВАРИАНТЫ

- Двери разделены по вертикали и по горизонтали
- Замок газа
- Люверсы круглые или прямоугольные
- Любой цвет RAL


#### ZÁKLADNÉ PARAMETRE

basic parameters / grundparameter / основные параметры

STUPEŇ KRYTIA IP ratings / Schutzarten / Степени защиты	IP-31
ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZOM Impact resistance / Schlagfestigkeit / Ударпрочность	IK 10
FARBA Colour / Farbe / Цвет	1021

## Typy revíznych dverí plynových

DGM

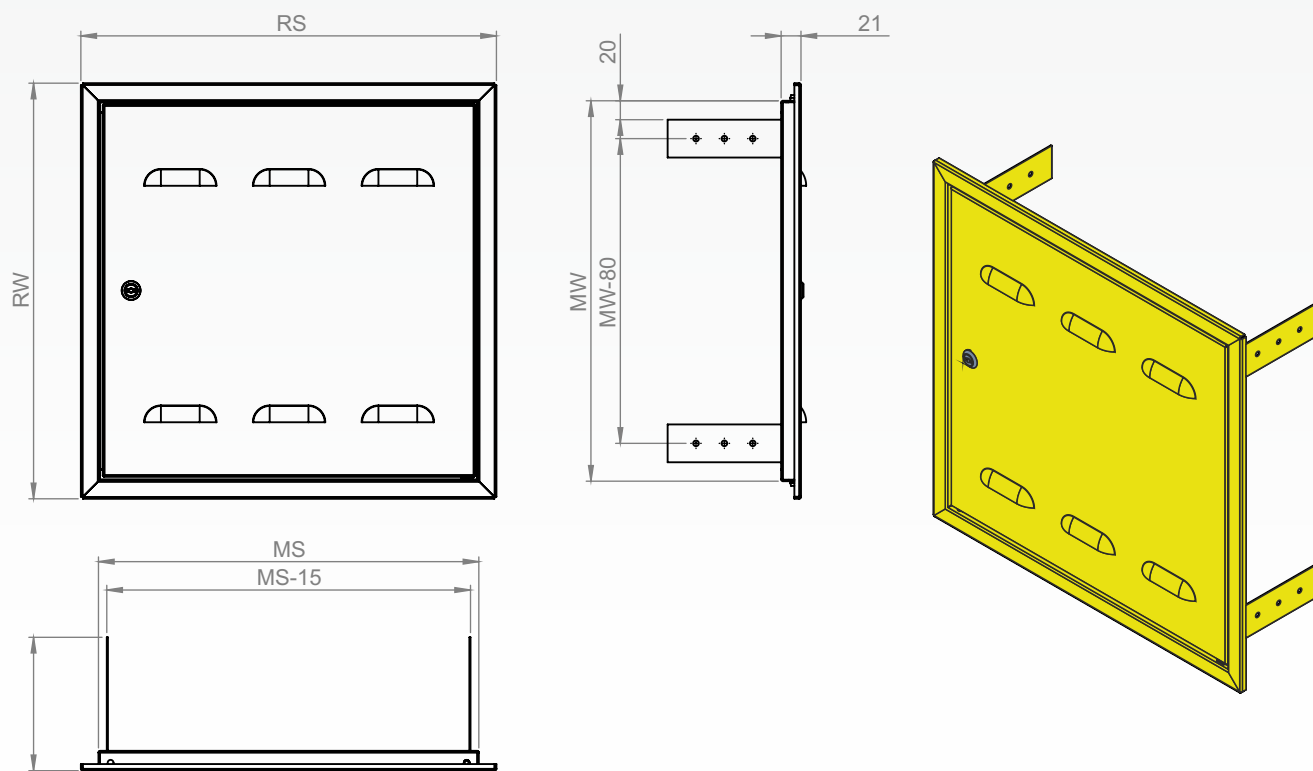

TYP Type / Typ / Тип	RS	RW	MS	MW	MONTÁŽNE ROZMERY OTVORU V STĚNE dimensions mounting hole in the wall	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no.
DGM 15x15	190	190	150	150	160x160	0138000001
DGM 20x20	240	240	200	200	210x210	0138000002
DGM 20x25	240	290	200	250	210x260	0138000003
DGM 25x25	290	290	250	250	260x260	0138000004
DGM 25x35	290	390	250	350	260x360	0138000005
DGM 25x40	290	440	250	400	260x410	0138000006
DGM 30x30	340	340	300	300	310x310	0138000007
DGM 30x35	340	390	300	350	310x360	0138000008
DGM 30x40	340	440	300	400	310x410	0138000009
DGM 30x45	340	490	300	450	310x460	0138000010
DGM 30x50	340	540	300	500	310x510	0138000011
DGM 30x60	340	640	300	600	310x610	0138000012
DGM 35x35	390	390	350	350	360x360	0138000013
DGM 35x45	390	490	350	450	360x460	0138000014
DGM 40x40	440	440	400	400	410x410	0138000015
DGM 40x45	440	490	400	450	410x460	0138000016
DGM 40x50	440	540	400	500	410x510	0138000017
DGM 40x60	440	640	400	600	410x610	0138000018
DGM 45x45	490	490	450	450	460x460	0138000019
DGM 50x50	540	540	500	500	510x510	0138000020
DGM 50x60	540	640	500	600	510x610	0138000021
DGM 60x60	640	640	600	600	610x610	0138000022