




### MPR-klobouková příruba VARIO typ S pozinkovaná

#### Použití

- Flexibilní použití pro spojení MPR nosníků, kde jsou třeba různá nastavení úhelníků, jako např. při výztuhách konzolí apod.
- Oblast použití ve vnitřních prostorách

#### Výhody pro Vás

- Pro flexibilní a rychlé přizpůsobení nejrůznějším situacím při montáži je možné dosáhnout úhlu otočení od 0° až do 105° – Šetří náklady i čas na staveništi
- Díky velkému množství řešení realizovatelných pouze jedním produktem lze dosáhnout úspor z držení zásob
- Stabilní provedení kloubu pro optimální přenos síly
- Jednoduchá a rychlá montáž díky montáži se spojovacími zámky typu S

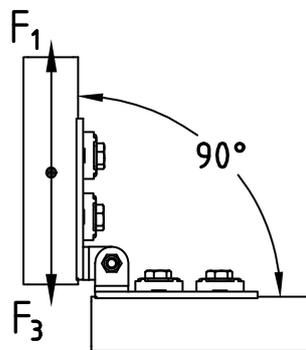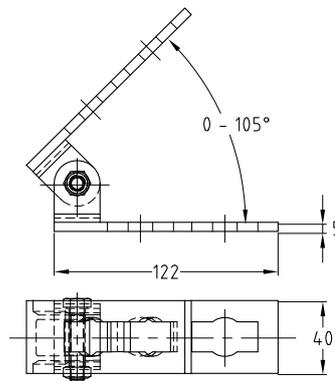

#### Údaje

Max. doporučené zatížení $F_3$ [N]	3.000
Max. doporučené zatížení $F_2$ [N]	750
Max. doporučené zatížení $F_1$ [N]	2.000
Při utahovacím momentu [Nm]	40

Pro profily	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
41/21–41/124	152314	10	Kusů

 Uvedená data zatížení platí pro montáž se 2 spojovacími zámky.