

MPT-konzoly Q100

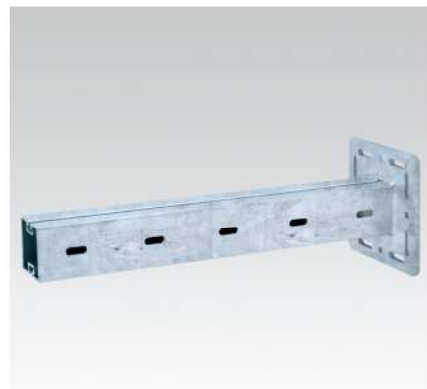
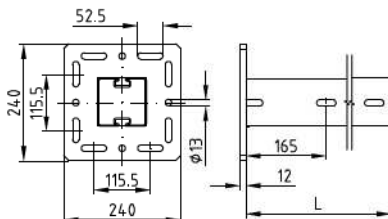
žárově pozinkované

Použití

- Konzola k uchycení potrubí a agregátů v průmyslové a investiční výstavbě a v těžké domovní technice při upevňování na podlahy, stěny a stropy

Výhody pro Vás

- Stabilní děrovaná patní deska k přímému nebo nepřímému připevnění na stavební konstrukci
- Vysoký stupeň ochrany proti korozi žárovým pozinkováním v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech
- Rychlé upevnění přídatných dílů díky oboustranné instalační štěrbíně
- Univerzálně použitelná i jako vzpěra stojící na podlaze nebo jako sloupek zavěšený na stropě







Velikost	Délka L [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení	Hmotnost [kg/ks]
Q100-2,5	500	135617	1	Kusů	8,960
	750	135619			11,480
	1.000	135620			13,960
	1.500	135621			18,960
	2.000	135622			23,960
	3.000	135623			33,960

MPT-konzoly Q100

žárově pozinkované


Údaje o nosnosti v [N]:

Profil	Délka L [mm]	L [m] 	L [m] 	L [m] 	L [m] 
Q100-2,5	500	23.631	11.816	11.816	7.877
	750	15.784	7.892	7.892	5.261
	1.000	11.742	5.871	5.871	3.914
	1.500	7.742	3.400	3.873	2.582

 U uvedených hodnot nedochází k překročení povoleného namáhání oceli $\sigma_{pov.} = 160 \text{ N/mm}^2$ s ohledem na vlastní hmotnost.

Hodnoty nosnosti platí pro převážně statickou zátěž.

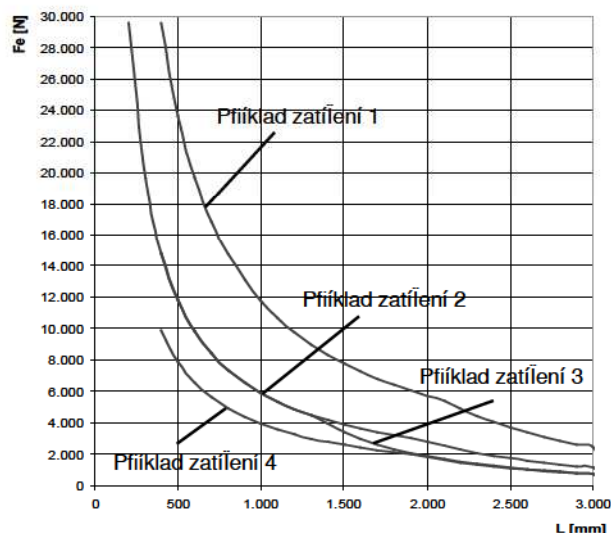Hodnoty nosnosti jsou vztaženy na konzoly. Upevňovací prvky, jako např. hmoždinky a šrouby, musí být dimenzovány pro danou zátěž. Při využívání uvedených hodnot nosnosti na více než 60 % je nutné počítat se vzpěrami.



MPT-konzoly Q100-2,5