

MPT-konzoly Q50


žárově pozinkované

Použití

- Konzola k uchycení potrubí a agregátů v průmyslové a investiční výstavbě a v těžké domovní technice při upevňování na podlahy, stěny a stropy

Výhody pro Vás

- Patní deska k přímému nebo nepřímému připevnění na stavební konstrukci
- Rychlé upevnění díky průchozí instalační štěrbině
- Vysoký stupeň ochrany proti korozi žárovým pozinkováním v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech

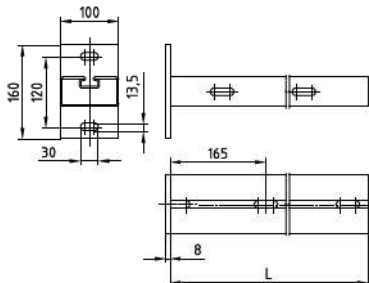

Velikost	Délka L [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení	Hmotnost [kg/ks]
Q50-2,5	500	147941	1	Kusů	4,500
	750	147942			6,250
	1.000	147943			7,950

Údaje o nosnosti v [N]:


Profil	Délka L [mm]	L [m] 	L [m] 	L [m] 	L [m]
Q50-2,5	500	7.620	3.810	3.810	2.540
	750	5.060	2.390	2.530	1.680
	1.000	3.760	1.330	1.880	1.250



U uvedených hodnot nedochází k překročení povoleného namáhání oceli $\sigma_{pov.} = 160 \text{ N/mm}^2$ s ohledem na vlastní hmotnost.

Hodnoty nosnosti platí pro převážně statickou zátěž.

Hodnoty nosnosti jsou vztaheny na konzoly. Upevňovací prvky, jako např. hmoždinky a šrouby, musí být dimenzovány pro danou zátěž. Při využívání uvedených hodnot nosnosti na více než 60 % je nutné počítat se vzpěrami.

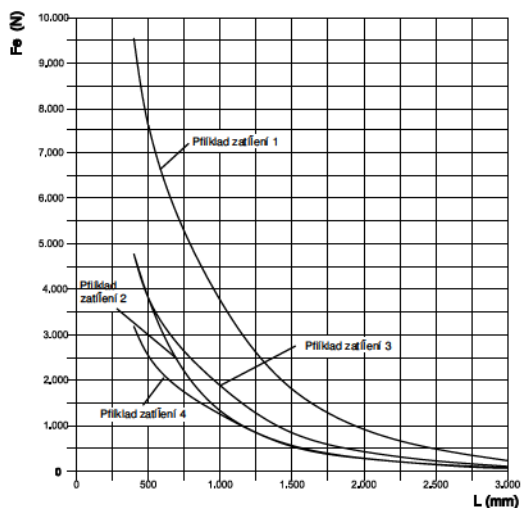

MPT-konzoly Q50-2,5