

**FABRIKA, CENTRÁLA FIRMY BAKS**

ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew  
tel. +48 22 710 81 00  
fax: +48 22 710 81 01  
e-mail: baks@baks.com.pl

**SKLAD BAKS, KATOWICE**


Al. Roździeńskiego 190b  
40-203 Katowice  
tel. +48 32 781 01 31  
fax: +48 32 781 01 32  
e-mail: magazyn.katowice@baks.com.pl

**SKLAD BAKS, ŁÓDŹ**

ul. Pojezierska 95  
91-341 Łódź, tel. +48 42 611 17 32  
fax: +48 42 611 29 09  
e-mail: magazyn.lodz@baks.com.pl

**KONTAKT ODDELENIE EXPORTU**

tel. +48 22 710 81 10,  
fax: +48 22 710 81 25,  
e-mail: export@baks.com.pl

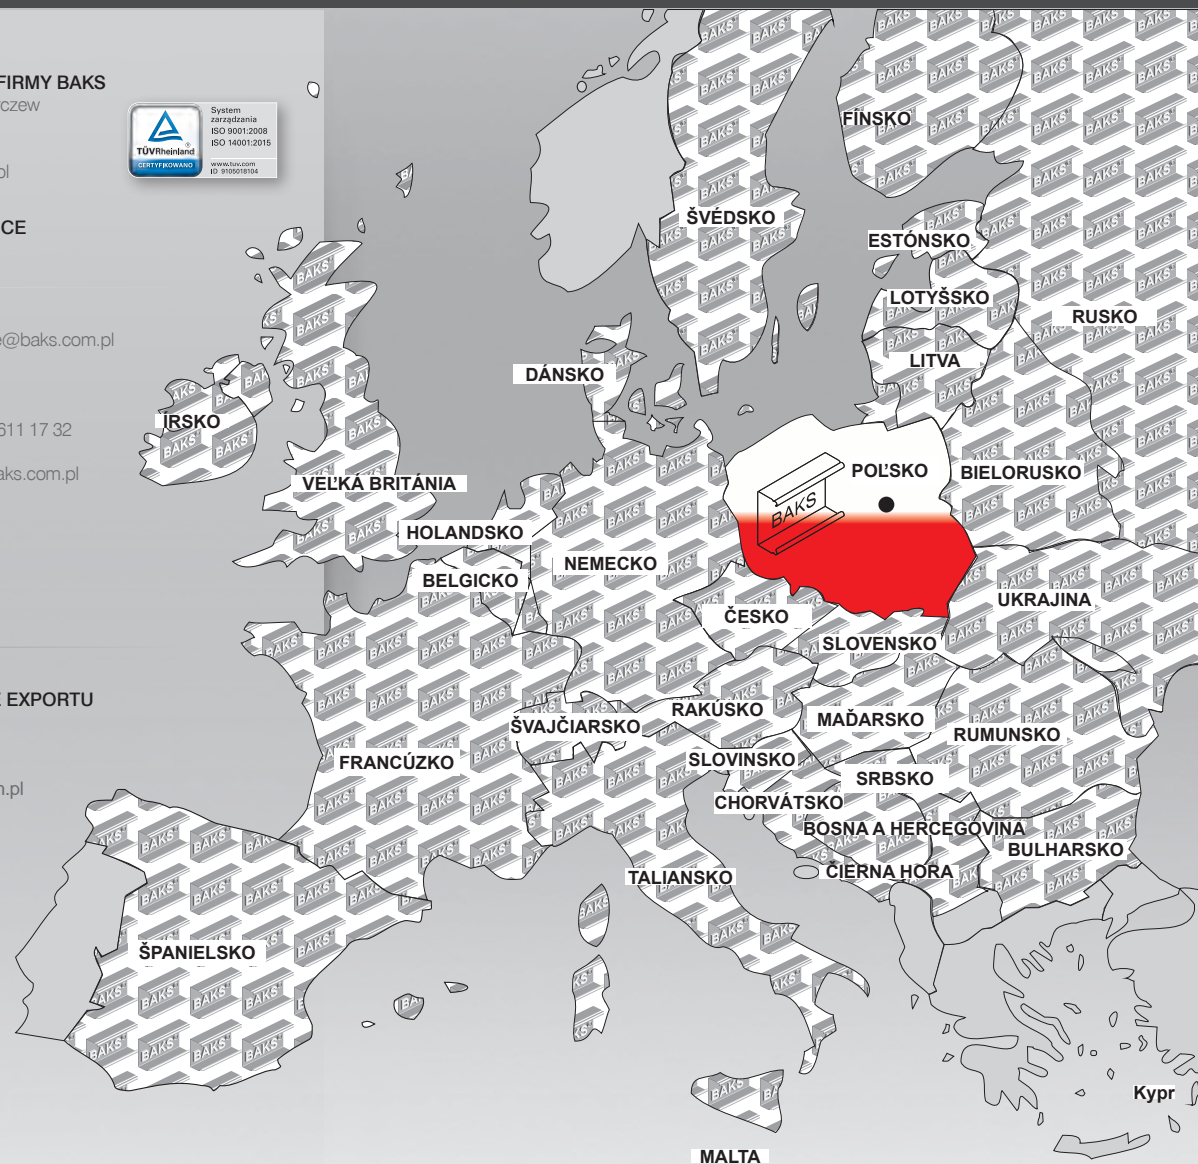


**STRADER s.r.o.**  
Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov  
Slovenská republika  
tel. +421 54 7181 406, e-mail: inbox@strader.sk  
[www.strader.sk](http://www.strader.sk)

**STRADER Čechy s.r.o.**  
Čechova 3889, 580 01 Havlíčkův Brod  
Česká republika  
tel. +420 569 640 693, e-mail: info@strader.cz  
[www.strader.cz](http://www.strader.cz)

**Sklad Bratislava**  
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava  
Slovenská republika  
tel. +421 244 882 700, e-mail: skladba@strader.sk  
[www.strader.sk](http://www.strader.sk)


Sortiment firmy BAKS obsahuje  
viac ako 27 000 produktov  
o garantovanej kvalite potvrdennej skúškami  
v inštitútoch a laboratóriách notifikovaných osôb v krajinách EU

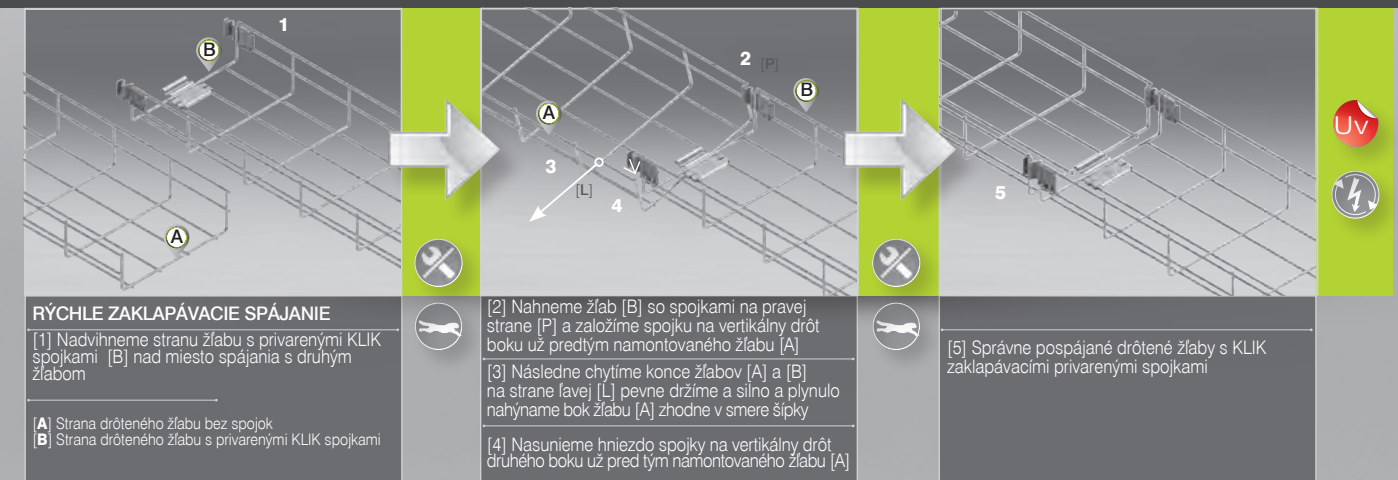

# NOVINKA DRÔTENÉ ŽĽABY s KLIK zaklapávacími privarenými spojkami

KLIK zaklapávacie spájanie **niekoľkonásobne zvyšuje produktivitu práce pri výstavbe káblových trás**, jednoduché a rýchle bezskrútkové spoje, tiež precízne a stabilné, **stačí urobiť iba „KLIK“**

**Elektrická kontinuita potvrdená**  
VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH  
certifikátom podľa správy č. 5018795-5430-0001/228892

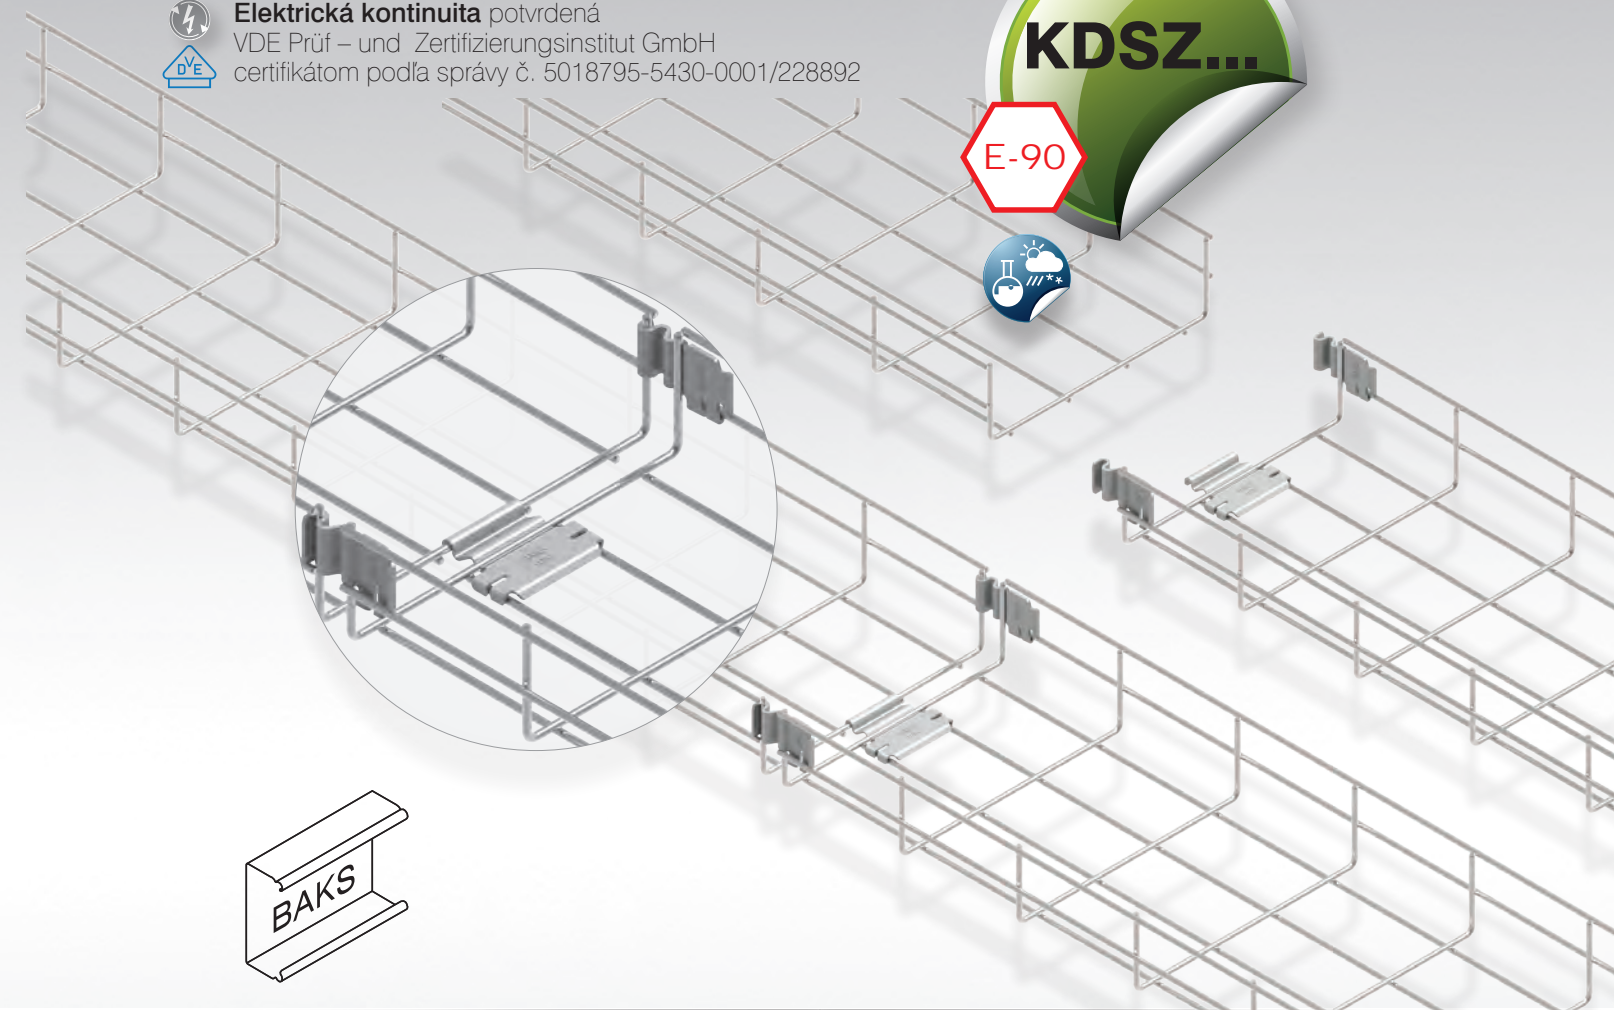

Technológia **BAKS** – kvalita, ktorú si zaslúžiš!

[www.baks.com.pl](http://www.baks.com.pl)



## VÝHODY POUŽITIA

- Zvýšená produktivita a bezpečnosť pri montáži
- KLIK spájanie bez skrutiek významne skracuje čas na montáž a demontáž oproti klasickému spájaniu drôtených žľabov spojkami a skrutkami
- Umožňuje výstavbu káblových trás vo vnútri aj mimo objektov
- Použitie materiálov o vysokých mechanických parametroch a vysokej odolnosti na koróziu zabezpečuje:
  - maximálnu mechanickú pevnosť spojov
  - optimálnu ochranu káblov
  - ľahké udržanie čistoty inštalácií
  - odolnosť proti atmosferickým vplyvom
- Elektrická kontinuita potvrdená VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH, certifikátom podľa správy č. 5018795-5430-0001/228892

## MOŽNOSTI POUŽITIA

- V ľahkých inštaláciach, vyžadujúcich rýchly odvod tepla z káblov uložených v žľabe
- V inštaláciach kde je potrebný rýchly prístup ku káblom z dôvodu rýchlej diagnostiky a servisu
- V inštaláciach vyžadujúcich časté vysávanie prachu a umývanie nečistôt a to najmä v potravinárskom priemysle - taktiež rýchle odvádzanie vody
- Žľab KDSZ...H60 o šírke 60 ÷ 400 mm preskúšaný v ne-normovaných konštrukciách **E-90**, zhodne s potvrdením Aprobáty Technicznej AT- 0605-0270/2010/2015. Presnejšie informácie sú dostupné na stránke [www.baks.com.pl](http://www.baks.com.pl)

## TECHNICKÉ PARAMETRE

### KDSZ...H60

VÝŠKA	60 mm
ŠÍRKA	60 ÷ 600 mm
DĹŽKA	3 m

**Materiál:**  
Drôt galvanicky zinkovaný  
**Na objednávku:**  
Drôt nerezový  
Lakovanie v štandardných farbách RAL

**Certifikáty:**



# DRÔTENÉ ŽĽABY KDSZ...H60

E-90

## RÝCHLE A PEVNÉ BEZSKRUTKOVÉ SPÁJANIE DRÔTENÝCH ŽĽABOV



KLIK zaklapávacie spájanie **významne zvyšuje produktivitu práce pri výstavbe káblových trás**, jednoduché a rýchle spájanie, k tomu precízne a stabilné, **stačí urobiť iba „KLIK“**

### Elektrická kontinuita

Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov získame **maximálnu mechanickú pevnosť spojov** zodpovedajúcu klasickým skrutkovým spojom so spojkami, potvrdené v testoch

**Zvýšená odolnosť na koróziu** vďaka zvýšenej hrúbke zinkového povlaku do 20µm

KDSZ...

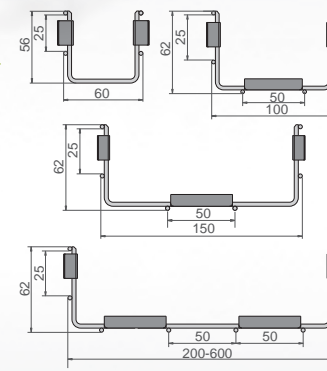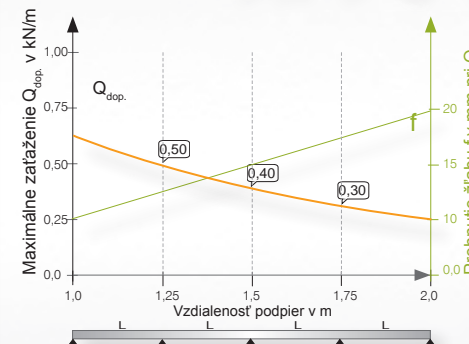

SYMBOL PRODUKTU	ŠÍRKA mm	VÝŠKA mm	DĹŽKA mm	HMOT. kg/m	KAT. ČÍSLO	KS/MB V BAL.
<b>KDSZ...H60</b>						
KDSZ60H60/3	60	60	3000	0,61	940106	8/24
KDSZ100H60/3	100	60	3000	0,88	940110	8/24
KDSZ150H60/3	150	60	3000	0,94	940115	8/24
KDSZ200H60/3	200	60	3000	1,21	940120	4/12
KDSZ300H60/3	300	60	3000	1,88	940130	4/12
KDSZ400H60/3	400	60	3000	2,26	940140	2/6
KDSZ500H60/3	500	60	3000	3,21	940150	2/6
KDSZ600H60/3	600	60	3000	3,68	940160	2/6