

FABRIKA, CENTRÁLA FIRMY BAKS

ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
tel. +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01
e-mail: baks@baks.com.pl

**SKLAD BAKS, KATOWICE**

Al. Roździeńskiego 190b
40-203 Katowice
tel. +48 32 781 01 31
fax: +48 32 781 01 32
e-mail: magazyn.katowice@baks.com.pl

SKLAD BAKS, ŁÓDŹ

ul. Pojezierska 95
91-341 Łódź, tel. +48 42 611 17 32
fax: +48 42 611 29 09
e-mail: magazyn.lodz@baks.com.pl

KONTAKT ODDELENIE EXPORTU

tel. +48 22 710 81 10,
fax: +48 22 710 81 25,
e-mail: export@baks.com.pl



STRADER s.r.o.
Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov
Slovenská republika
tel. +421 54 7181 406, e-mail: inbox@strader.sk
www.strader.sk

STRADER Čechy s.r.o.
Čechova 3889, 580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika
tel. +420 569 640 693, e-mail: info@strader.cz
www.strader.cz

Sklad Bratislava
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Slovenská republika
tel. +421 244 882 700, e-mail: skladba@strader.sk
www.strader.sk


Presné informácie o vyrábaných produktoch, termínoch realizácie ako aj podmienkach obchodnej spolupráce získate od nášho lokálneho distribútora firmy **STRADER s.r.o.**

Upozornenia a dotazy prosím zasielate na adresu e-mail: inbox@strader.sk alebo info@strader.cz

VDNANIE 03.2017



Sortiment firmy BAKS obsahuje
viac ako 27 000 produktov
o garantovanej kvalite potrdenej skúškami
v inštitútoch a laboratóriach notifikovaných osôb v krajinách EU

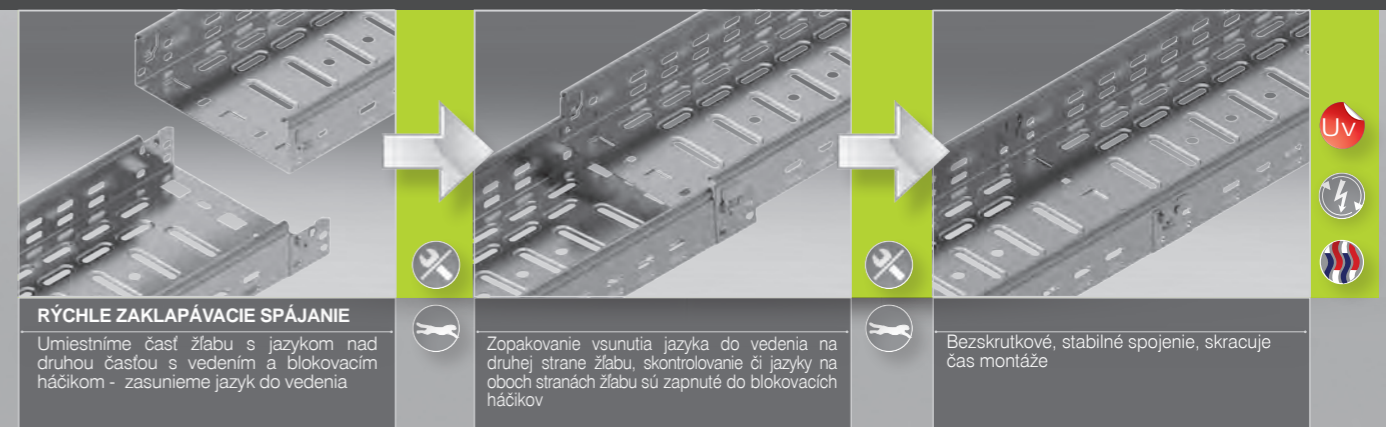

NOVINKA KÁBLOVÉ ŽĽABY rýchlej montáže KLIK

KLIK zaskakávacie spájanie **významne zvyšuje produktivitu práce pri výstavbe káblových trás**, jednoduché a rýchle spájanie bez skrutiek, navyše dôkladné a stabilné, **stačí urobiť iba „KLIK“**

Elektrická kontinuita potvrdená skúšobňou VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH certifikátom podľa správy č. 5018795-5430-0001/219753



www.baks.com.pl

VÝHODY POUŽITIA

- Zvýšená efektívnosť pri kladení káblových trás
- Vyššie pevnostné parametre získané vďaka hlbokým pretlačeniám perforovaných otvorov na dne žlabu
- Hustá perforácia s pretlačeniami zabezpečuje vynikajúcu výmenu tepla ako aj umožňuje montáž žlabu na výložníkoch firmy BAKS v ľubovoľnom mieste
- Optimálna ochrana káblov - tvar pozdĺžnych aj priečných pretlačení zabráňuje poškodeniu káblov počas ich ukladania (zaťahovania) do žlabu
- Otvory Ø11, umiestnené v strede žlabu umožňujú zavesenie žlabu na jednej závitovej tyči [žlaby o šírke 50 ÷ 100 mm]
- Dodatočná možnosť zoskrutkovania žlabov skrutkami v prípade spájania s tvarovkami a iným príslušenstvom pri zmene smeru káblovej trasy

MOŽNOSTI POUŽITIA

- Systém zaskakovacích KLIK žlabov, nájde svoje uplatnenie: v elektrických inštaláciách montovaných na oceľových uzemnených konštrukciách o napätí do 1kV, v inštaláciách na rozvod vody a vzduchu, atď.
- Možnosť inštalácie v prostredí triedy C1, C2 podľa normy EN ISO 12944-2/2001
- V inštaláciách požadujúcich stabilnú elektrickú kontinuitu
- **Elektrická kontinuita potvrdená VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH** certifikátom podľa správy č. 5018795-5430-0001/219753
- Žlaby KFL..., šírka 100 ÷ 300 mm
- KFJ... o šírke 100 ÷ 400 mm spĺňajú požiadavky **E-90**, zhodne s konštatovaním Aprobáty Techniczej AT- 0605-270/2010/2015,

Podrobné informácie na internetovej stránke www.baks.com.pl

TECHNICKÉ PARAMETRE

KFL...H60

VÝŠKA	60 mm
ŠÍRKA	50 ÷ 300 mm
DĹŽKA	2; 3 m

KFJ...H60

VÝŠKA	60 mm
ŠÍRKA	50 ÷ 600 mm
DĹŽKA	3 m

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na objednávku:
lakovanie v štandardných farbách RAL

Certifikáty:





KÁBLOVÉ ŽĽABY KFL..., KFJ... rýchlej montáže KLIK

RÝCHLE A PEVNÉ BEZSKRUTKOVÉ SPÁJANIE KÁBLOVÝCH ŽĽABOV

- KLIK zaskakávacie spájanie žlabov **významne zvyšuje produktivitu práce pri výstavbe káblových trás**, jednoduché a rýchle spoje, dôkladné a stabilné, **stačí iba urobiť „KLIK“**
- **Elektrická kontinuita**

Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov získame **maximálnu mechanickú pevnosť**, zhodnú so spojmí zhotovenými za pomoci skrutiek, potvrdené testami

Špeciálne navrhnuté tvarovky a príslušenstvo, tvoria kompletný „Systém káblových žlabov rýchlej montáže KLIK“

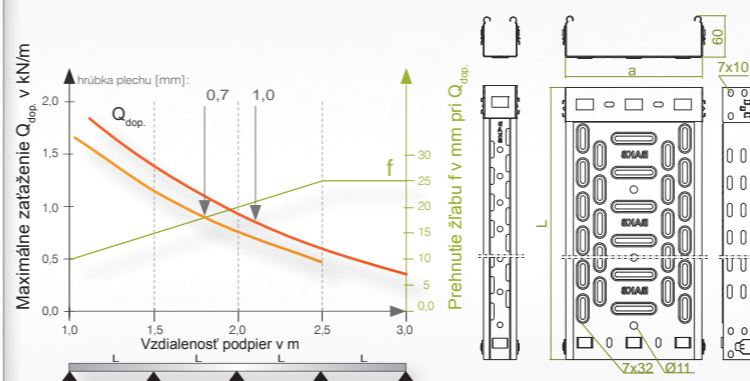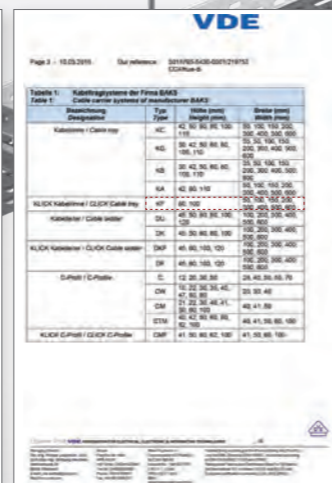

SYMBOL PRODUKTU	ŠÍRKA a [mm]	DĹŽKA L [mm]	HMOTNOSŤ [kg/mb]	ČÍSLO KATALÓGOVÉ	KS/MB v balení	PALETY mb
KFL...H60 hrúbka plechu 0,7 mm						
KFL50H60/2	50	2000	0,98	160923	4/8	704
KFL50H60/3	50	3000	0,98	161023	4/12	960
KFL100H60/2	100	2000	1,18	161123	4/8	384
KFL100H60/3	100	3000	1,18	161223	4/12	576
KFL150H60/2	150	2000	1,43	161323	4/8	272
KFL150H60/3	150	3000	1,43	161423	4/12	408
KFL200H60/2	200	2000	1,68	161523	4/8	208
KFL200H60/3	200	3000	1,68	161623	4/12	312
KFL300H60/2	300	2000	2,18	161723	2/4	140
KFL300H60/3	300	3000	2,18	161823	2/6	210

KFJ...H60 hrúbka plechu 1,0 mm						
KFJ50H60/3	50	3000	1,33	162523	4/12	960
KFJ100H60/3	100	3000	1,63	162623	4/12	576
KFJ150H60/3	150	3000	1,98	162723	4/12	408
KFJ200H60/3	200	3000	2,28	162823	4/12	312
KFJ300H60/3	300	3000	2,96	162923	2/6	210
KFJ400H60/3	400	3000	3,65	163023	2/6	144
KFJ500H60/3	500	3000	4,32	163123	2/6	132
KFJ600H60/3	600	3000	4,99	163223	2/6	102

Technológia BAKS – kvalita, ktorú si zaslúžiš!

www.baks.com.pl