

## LDC...H100N łuk drabinki 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

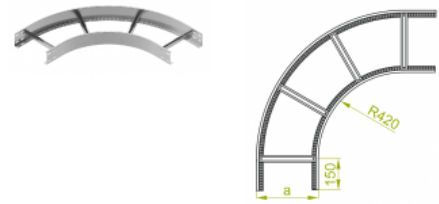

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...  
i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>LDC100H100N</b>	<b>100</b>	<b>499610</b>	<b>2</b>	<b>5,05</b>
<b>LDC200H100N</b>	<b>200</b>	<b>499620</b>	<b>2</b>	<b>5,90</b>
<b>LDC300H100N</b>	<b>300</b>	<b>499630</b>	<b>2</b>	<b>6,74</b>
<b>LDC400H100N</b>	<b>400</b>	<b>499640</b>	<b>2</b>	<b>7,58</b>
<b>LDC500H100N</b>	<b>500</b>	<b>499650</b>	<b>2</b>	<b>8,43</b>
<b>LDC600H100N</b>	<b>600</b>	<b>499660</b>	<b>2</b>	<b>9,28</b>