

KKMJ...H42 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

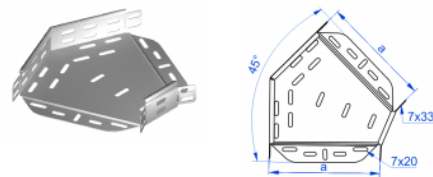

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMJ50H42	50	146005	20	0,11
KKMJ100H42	100	146010	20	0,19
KKMJ150H42	150	146015	10	0,36
KKMJ200H42	200	146020	10	0,50
KKMJ300H42	300	146030	10	0,87
KKMJ400H42	400	146040	10	1,04
KKMJ500H42	500	146050	10	1,22
KKMJ600H42	600	146060	10	1,39

Connected products:

