

WK... Wieszak kablowy


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie kabli w drabinkach
DKD, DKP, DKC mocowanych poziomo
dnem do ściany

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

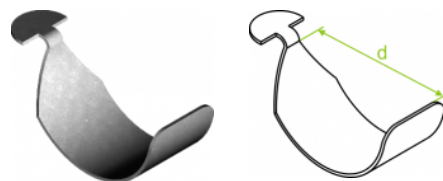

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar d [mm]
WK20	400100	100	0,02	20
WK25	400200	100	0,02	25
WK35	400300	100	0,02	35
WK40	400400	100	0,03	40
WK50	400500	100	0,04	50
WK60	400600	100	0,04	60