

UK1/UKO1... Uchwyt kablowy

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie kabli do drabinek
 DUP, DUD, DUC, DSP, DSC, DST.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

Uwaga!

Możliwość stosowania rynien ochronnych RO1.

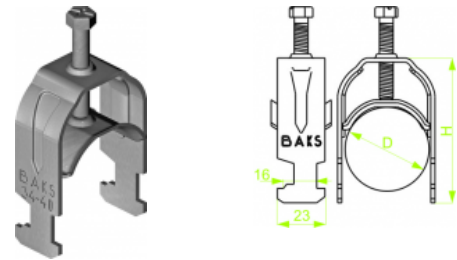

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Wymiar Dmin [mm]	Wymiar Dmax [mm]
UK1/UKO1/8-12	404200	150	39	0,03	8	12
UK1/UKO1/12-16	404300	150	43	0,05	12	16
UK1/UKO1/16-22	402300	150	52	0,05	16	22
UK1/UKO1/22-28	402400	150	59	0,06	22	28
UK1/UKO1/28-34	402500	100	64	0,07	28	34
UK1/UKO1/34-40	402600	100	70	0,08	34	40
UK1/UKO1/40-46	402700	100	79	0,10	40	46
UK1/UKO1/46-52	402800	100	90	0,11	46	52
UK1/UKO1/52-58	402850	100	95	0,12	52	58
UK1/UKO1/58-64	402900	100	99	0,13	58	64
UK1/UKO1/64-70	404000	100	105	0,14	64	70

Connected products:



RO1... Rynna ochronna



SDC... Szczebel



SCP... Szczebel drabiny



SDOC... Szczebel



SDOP... Szczebel



PSR... Śruba rozporowa pierścieniowa