

UK2/UKO2... Uchwyt kablowy


Overview:

Zastosowanie

Mocowanie kabli do drabinek
 DUP, DUD, DUC, DSP, DSC, DST.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
 Na zamówienie:
 E- stal kwasoodporna

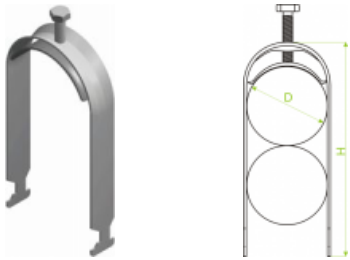

Uwaga!

Możliwość stosowania rynien ochronnych RO1.

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Wymiar Dmin [mm]	Wymiar Dmax [mm]
UK2/UKO2/8-12	403702	100	70	0,05	8	12
	403703	100	74	0,05	12	16
UK2/UKO2/12-16	403000	100	80	0,07	16	22
UK2/UKO2/16-22	403100	100	90	0,09	22	28
UK2/UKO2/22-28	403200	100	105	0,10	28	34
UK2/UKO2/28-34	403300	100	118	0,12	34	40
UK2/UKO2/34-40	403400	50	132	0,15	40	46
UK2/UKO2/40-46	403500	50	149	0,16	46	52
UK2/UKO2/46-52	403701	50	158	0,18	52	58
UK2/UKO2/52-58	403600	50	163	0,20	58	64
UK2/UKO2/58-64	403700	50	169	0,22	64	70

Connected products:








RO1... Rynna ochronna
 SDC... Szczegel
 SCP... Szczegel drabiny
 SDOC... Szczegel
 SDOP... Szczegel
 PSR... Śruba rozporowa pierścieniowa